




Since 1932

2018

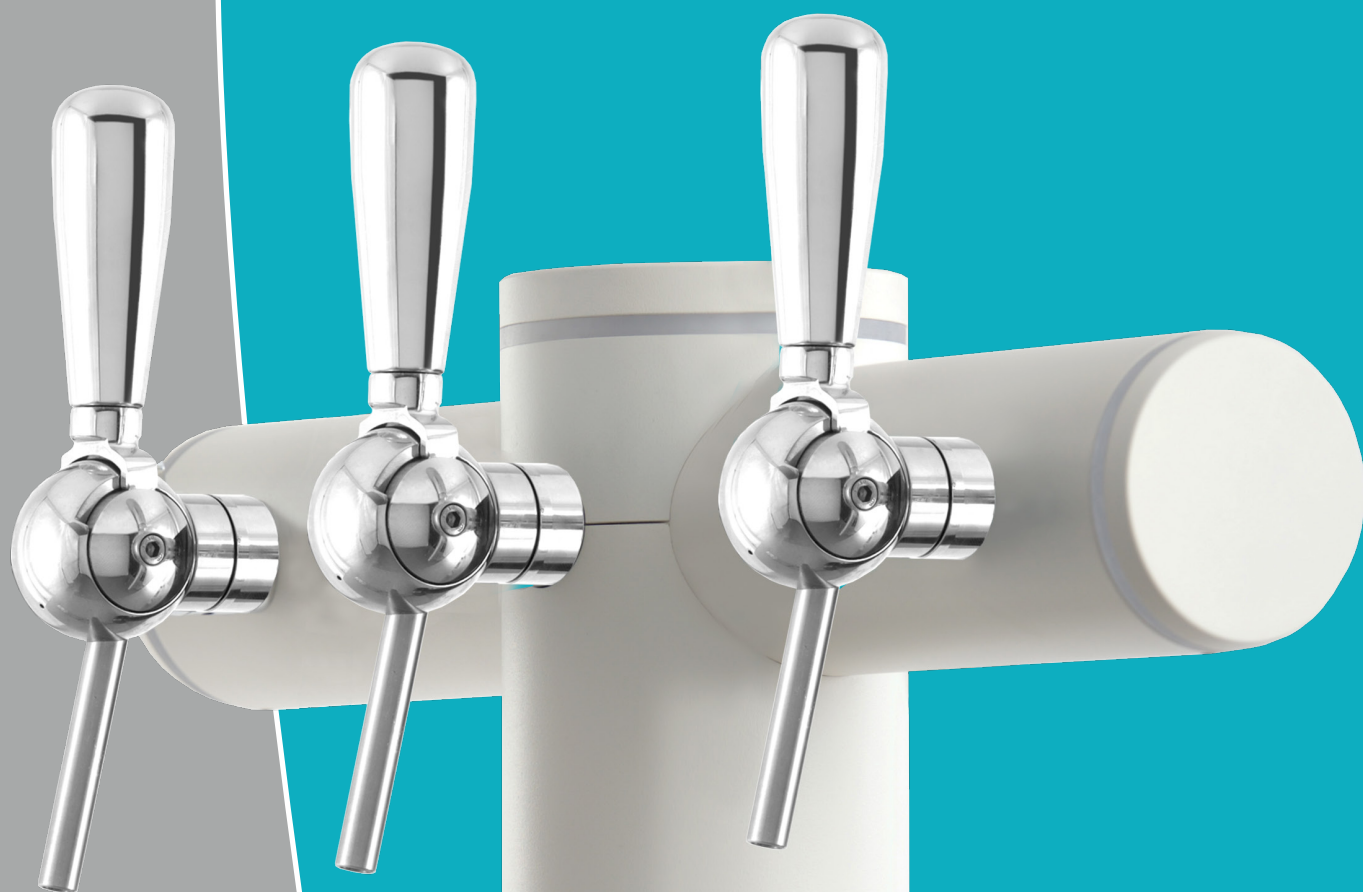


Equipement pour
le service de la bière

Uitrusting voor
het tappen van bier

Made in Belgium

SA ANTOINE NV
SA VERVENNE & VAN BELLE NV

Rue de la Bienvenue, 7-9, 1070 Bruxelles
Verwelkomingsstraat 7-9, 1070 Brussel
T +32 2 523 94 30
info@antoinebelgium.be
www.antoine-belgium.com
sales@vvb.be • www.vvb.be

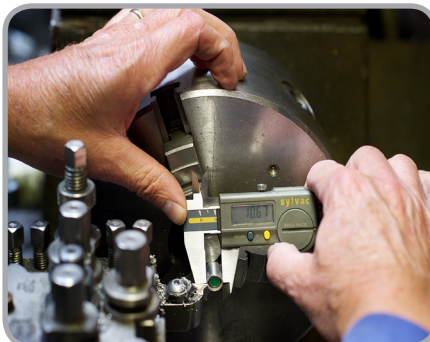


15 000m² d'usine



Production verte
Groene productie



Since 1932

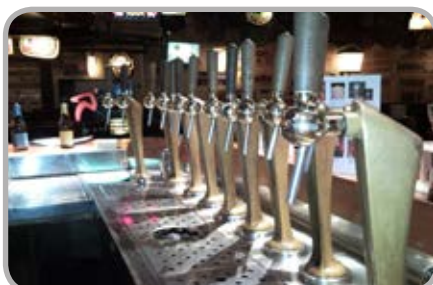

De père en fils
depuis 1932








1. Colonnnes / Zuilen Robinets / Kranen	4-41
2. Egouttoirs - Rinçoirs / Lek-en spoelbakken Matériel de comptoir / Toog materiaal	42-47
3. Groupes de froid / Koelgroepen 4. Frigos / Frigo's	48-65
5. Lignes python - Entretien - Accessoires Pythonlijnen - Onderhoud - Toebehoren	66-68
6. Têtes de débit et de rinçage/ Steekkoppen & Spoelkoppen Régulateurs / Drukeregelaars	69-71
7. Installations mobiles / Mobiele installaties	72-83
8. Caves à vin / Wijnbewaarkasten	84-87
9. Machines à glaçons / IJsblokjesmachines Machines lave-vaisselle / Vaatwasmachines	88




Quadro wood
P. 6

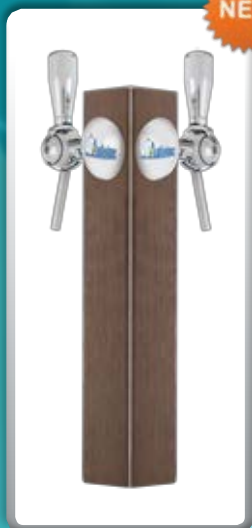

Quadro 2 wood
P. 7


NEW

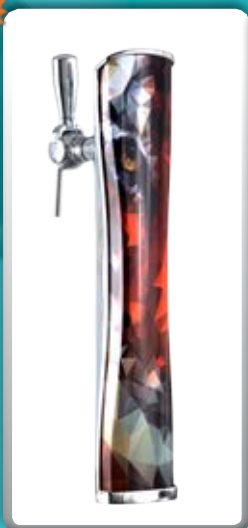

Starled
P. 8




USA
P. 9

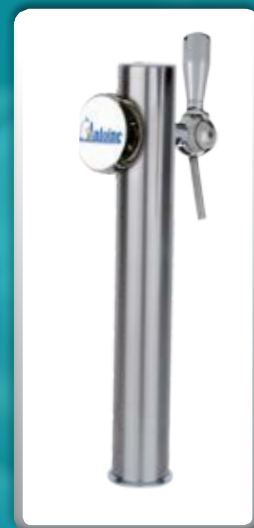

Sphéro
P. 10



Brisbane
P. 11

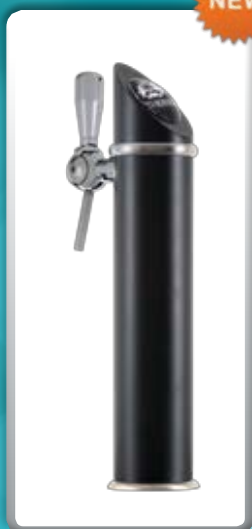


Manhattan
P. 12

NEW




Hollandaise
Hollandse
P. 13

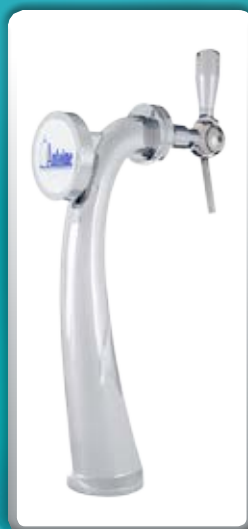

Maxima
P. 14




Smash
P. 15

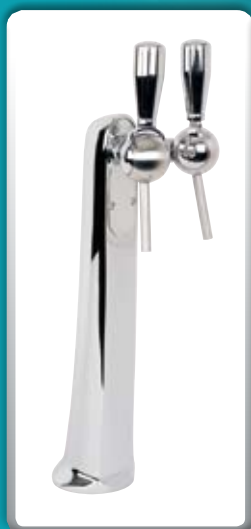

New-Anfo
P. 16



Naja
P. 17

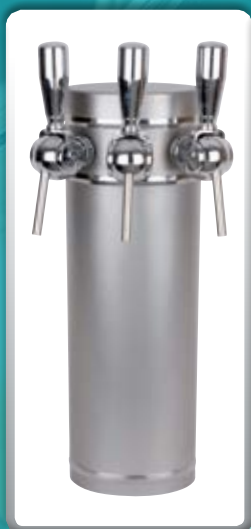

Ellipse vendome
P. 18



Dubai
P. 19



Vogue
P. 20-21

NEW

NEW



Dubai-pont
P. 22



Falcon
P. 23



Parisiennne
P. 24



Texas
P. 25




Condor
P. 26



Smoking
P. 27



Tropique - Vinci
P. 28



Arcadia
P. 28



Amazonne
P. 29



Victoria
P. 29



Brisbane
P. 30



Canberra
P. 31



Melbourne
P. 31



Bi-metal
P. 32



Gamma
P. 33



Delta
P. 34

QUADRO WOOD

1 robinet



1 kraan

Brossée
Chêne clair
Wengé



Geborsteld
licht eiken
Wengé

Option
Illumination LED
Ø 69



Optie
LED Verlichting
Ø 69

Réfrigérée



Gekoeld

1/2" - 5/8"





1/2" - 5/8"



Wengé



Chêne clair - licht eiken



QUADRO WOOD




Modèle : 2 plaques wengé
Model : 2 houten wengé-platen



Modèle : 2 plaques chêne clair
Model : 2 houten licht eikenhout

- 1 - 2 robinet 1 - 2 kranen
- Brossée Chêne clair Wengé Geborsteld licht eiken Wengé
- Option Illumination LED Optie LED Verlichting
Ø 69 Ø 69
- Réfrigérée Gekoeld
- 1/2" - 5/8" 1/2" - 5/8"

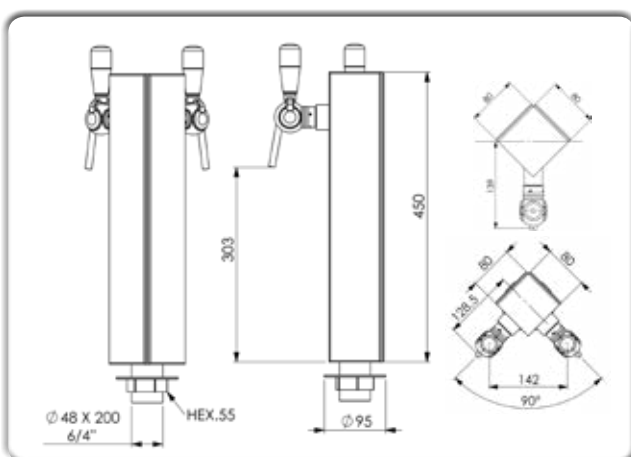

STARLED

1 robinet



1 kraan

Chromée



Verchromd

Illumination LED



LED Verlichting

Réfrigérée



Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

Personnalisé sur demande.


(Voir p.35)

Envoyez-nous votre logo en
Adobe Illustrator

Gepersonaliseerd op aanvraag.

(p.35)

Stuur ons uw logo in
Adobe Illustrator

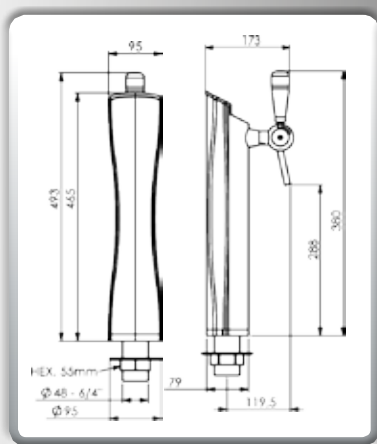

USA



1 - 2 robinets



1 - 2 kranen

Chromée
Brossée
Perlée
Laiton poli



Verchromd
Geborsteld
Parelchrom
Laiton poli

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée




Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

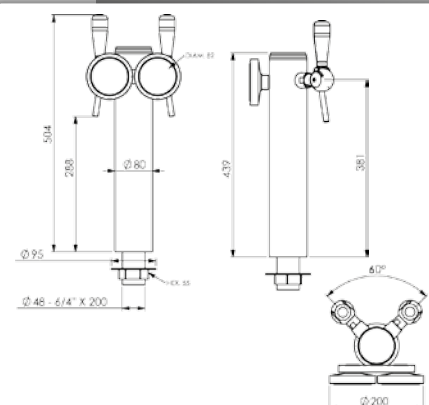

COLONNES - ZUILEN

SPHÉRO 60

1 robinet



1 kraan

Brossée
Sablé



Geborsteld
Gezandstraald

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

1/2" - 5/8"




1/2" - 5/8"



IVOIRE
STRUCTURÉ
IVOOR
(RAL9001)



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
ANTHRACIET
(RAL 9004)

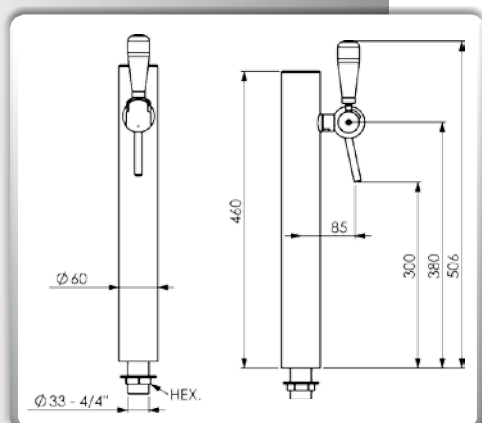

BRISBANE



1 - 2 robinets



1 - 2 kranen

Chromée
Brossée



Verchromd
Geborsteld

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée




Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

COLONNES - ZUILEN

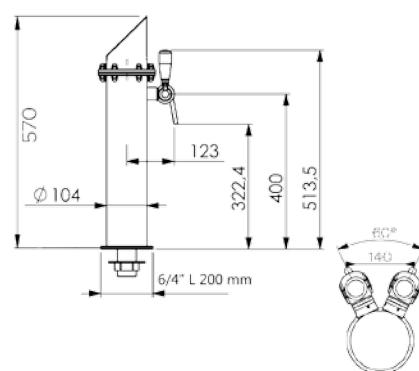

TOP LIGHT

1-2 robinets



1-2 kranen

Brossée



Geborsteld

Option (max 1)
Illumination LED



Optie (max 1)
LED Verlichting

Réfrigérée



Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"




NEW

ANTHRACITE
STRUCTURÉ
ANTHRACIET
(RAL 9004)



Illumination LED - Verlichting LED

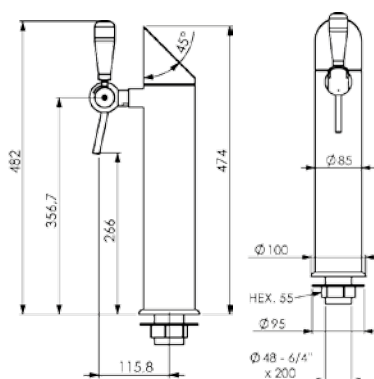

HOLLANDAISE HOLLANDSE



1 - 2 robinets



1 - 2 kranen

Chromée
Dorée
Perlée
Laiton poli



Verchromd
Verguld
Parelchrom
Gepolijste messing

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée



Gekoeld

1/2" - 5/8"




1/2" - 5/8"



Avec 2 robinets
Met 2 kranen



Avec illumination Ø 69
Met verlichting Ø 69

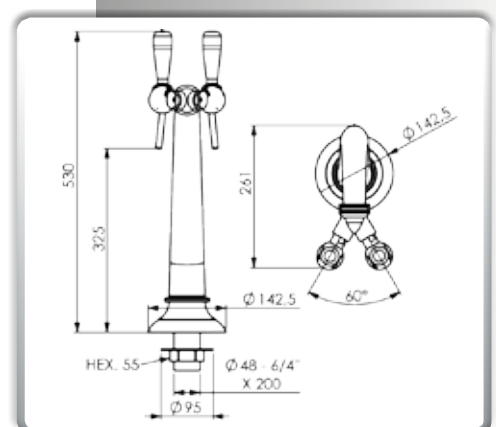

MAXIMA

1 - 2 robinets



1 - 2 kranen

Chromée
Dorée



Verchromd
Verguld

Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée
Tête de colonne
condensée




Gekoeld
Gecondenseerde
tapkop

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

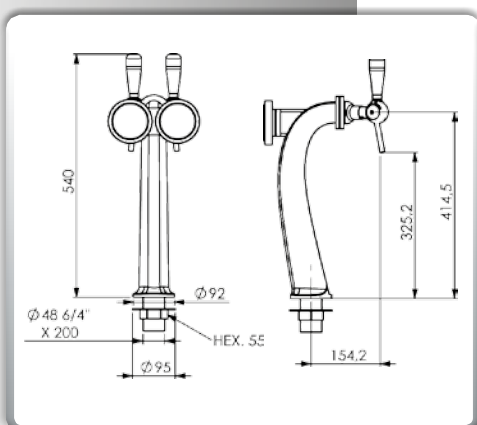

SMASH



NEW



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
ANTHRACIET
(RAL 9004)



IVOIRE
STRUCTURÉ
IVOOR
(RAL9001)

1 - 2 robinets



1 - 2 kranen

Chromée
Ivoire
Anthracite



Verchroomd
Ivoor
Anthraciet

Option (max 1)
Illumination LED



Optie (max 1)
LED Verlichting

Réfrigérée




Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

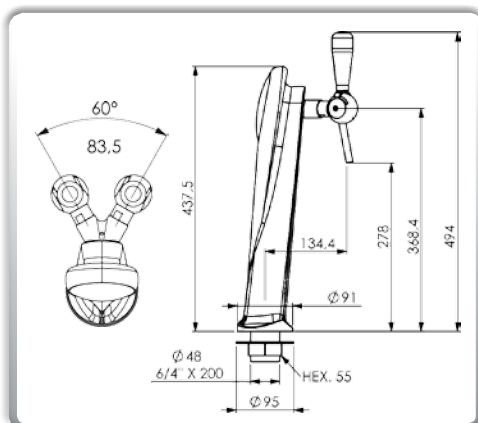

NEW ANFO



1-2 kranen



Verchroomd
Laiton poli



Optie
LED Verlichting

Ø 69 - Ø 82


Ø 69 - Ø 82



Gekoeld




1/2" - 5/8"

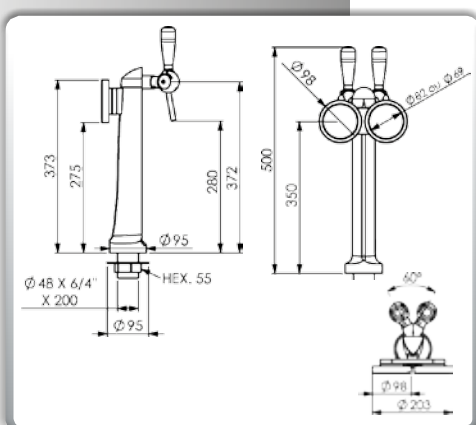



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
(RAL 9004)

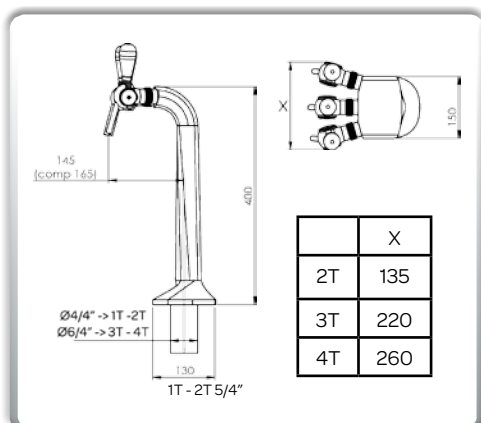

1 - 4 robinets



1 - 4 kranen

Chromée



Verchromde

Non Illuminée



Geen verlichting

Réfrigérée



Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"



SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
ROUGE ITALIEN - ITALIAANSE RODE

ELLIPSE VENDÔME

1 - 4 robinets



1 - 4 kranen

Sablée



Gezandstraald

Option
Illumination LED
2 max Ø69 - Ø82



Optie
LED Verlichting
2 max Ø69 - Ø82

Réfrigérée




Gekoeld


1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

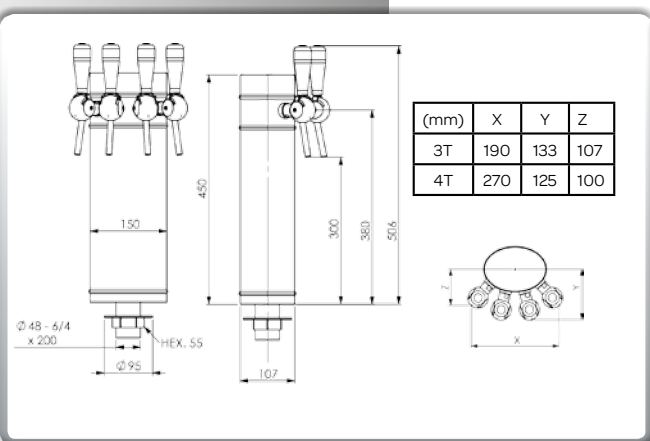

DUBAÏ

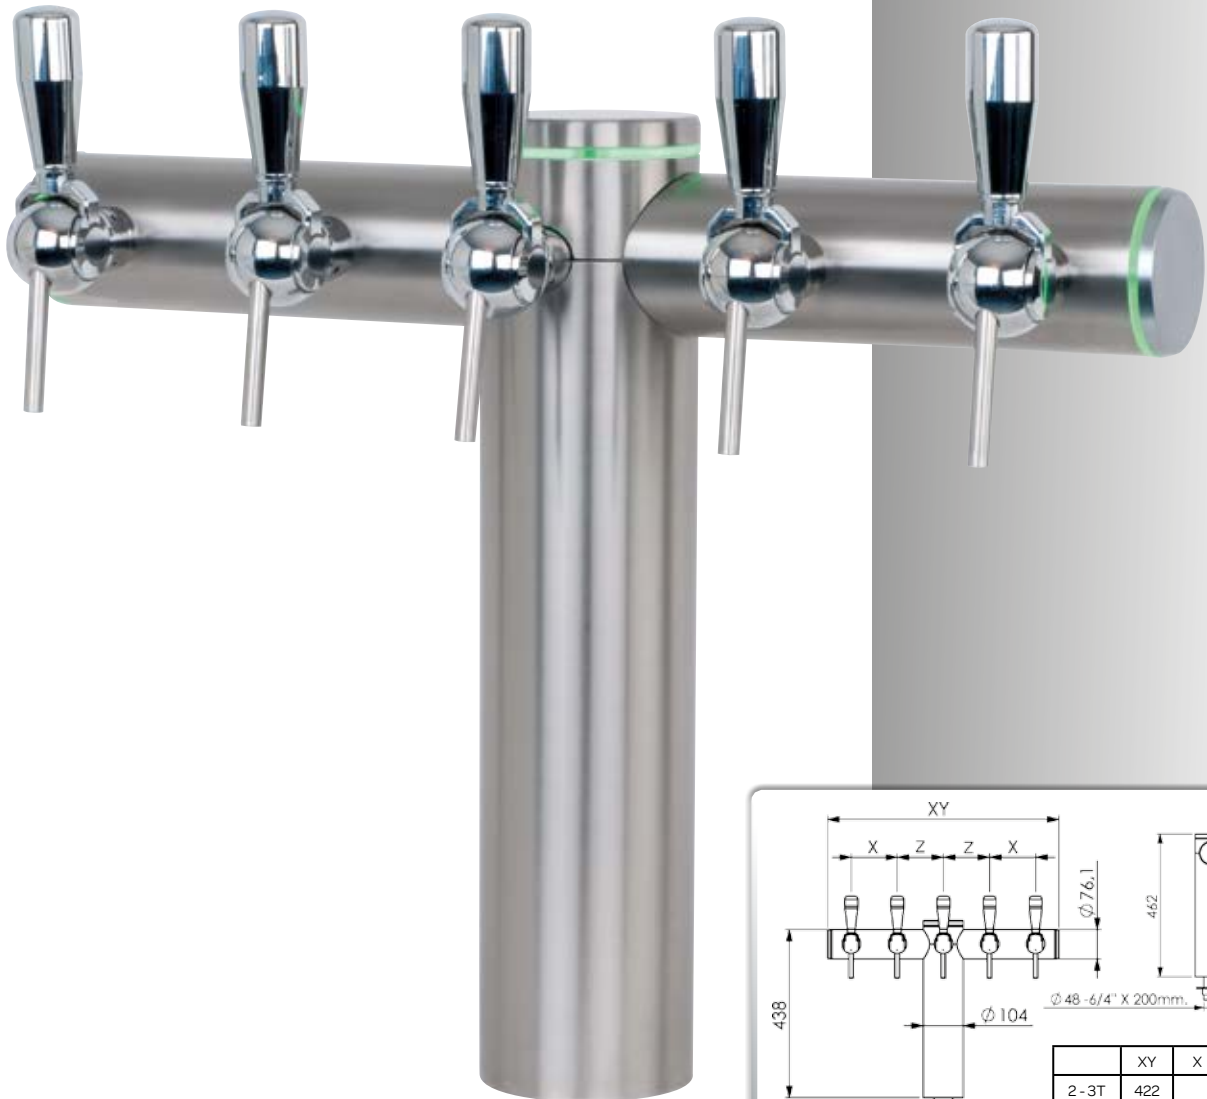

1 - 7 robinets



1 - 7 kranen

Brossée



Geborsteld

Illumination LED
RGB : bras + top



LED Verlichting
RGB : arm + top

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée




Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

COLONNES - ZUILEN

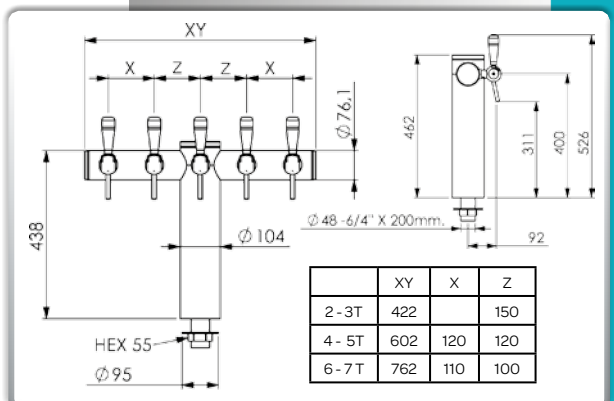

VOGUE



3 - 5 kranen
standaard rechtervoet
linkervoet op aanvraag



3 - 5 tirages
pied à droite standard
pied à gauche sur demande

Geborsteld en chrome
kleuren op aanvraag



brossée et polie
couleurs sur demande

Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82



OPTION ILL.
LED Ø69 - 82

Gekoeld





réfrigérée

1/2" - 5/8"





SUR DEMANDE - OP AANVRAAG
BRAS ANTHRACITE - ANTRACIET ARM

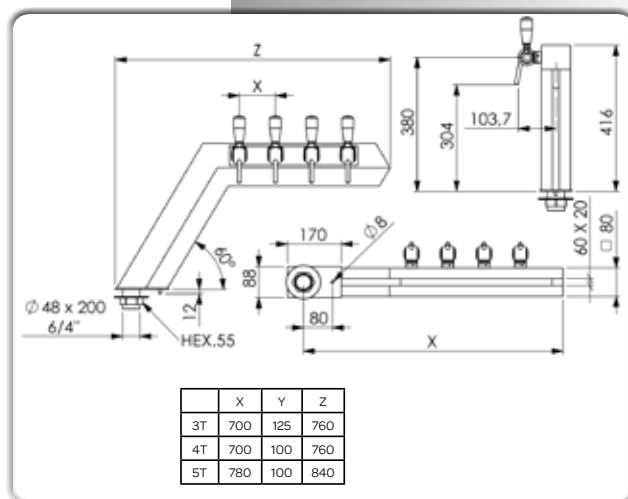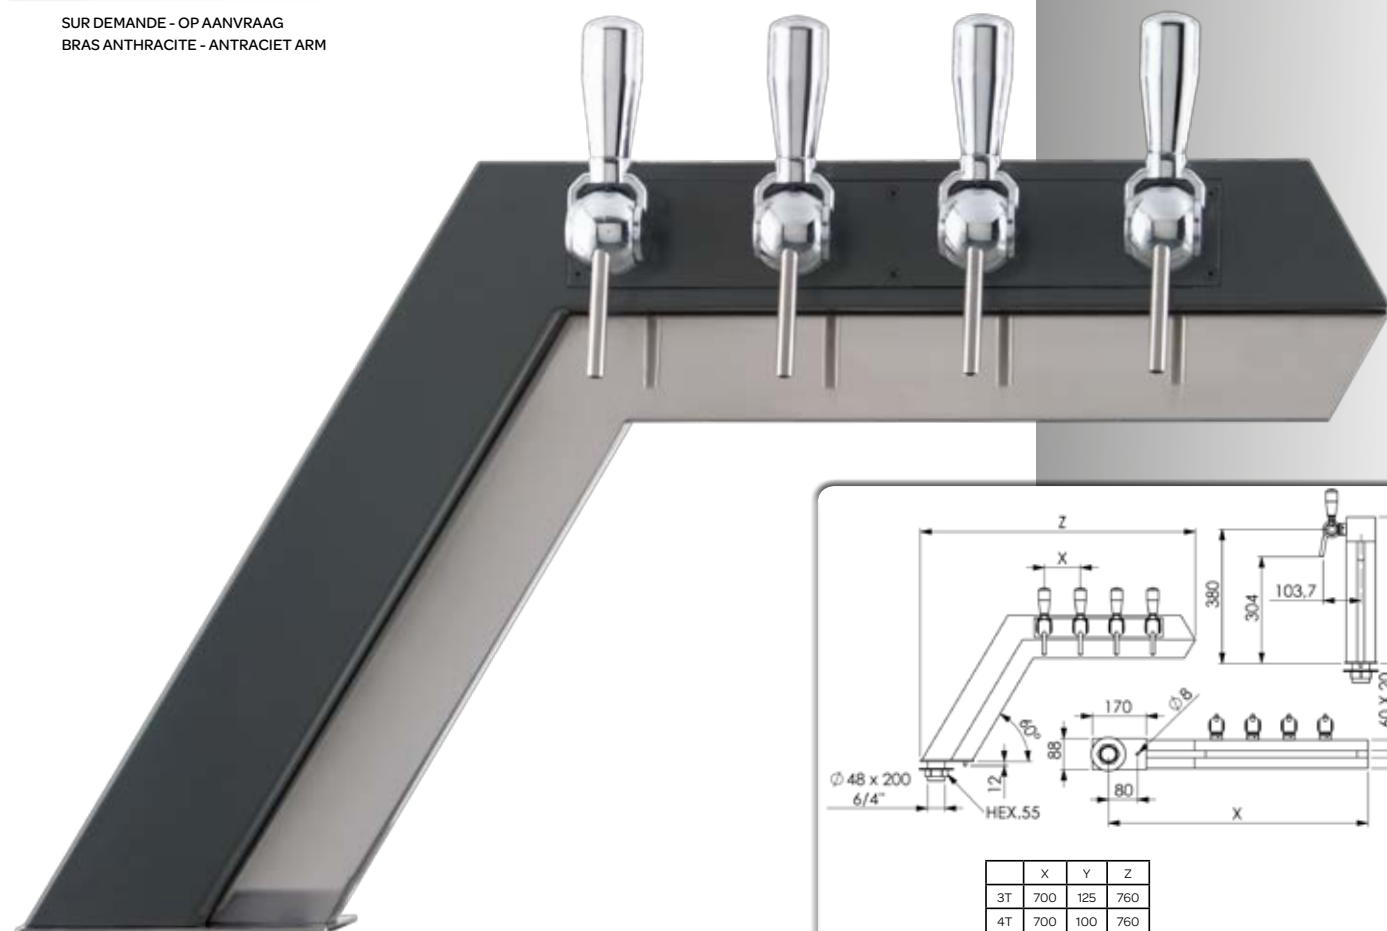

DUBAÏ - PONT



8 robinets



8 kranen

Brossée



Geborsteld

Illumination LED
RGB : bras + top



LED Verlichting
RGB : arm + top

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée





Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

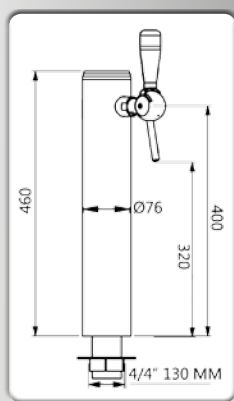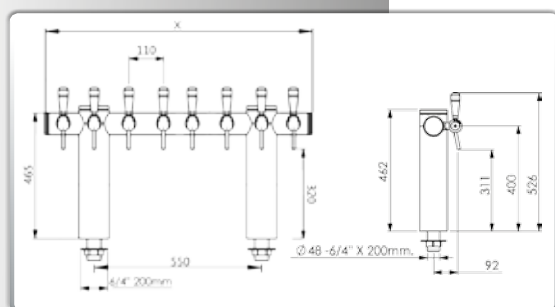

DUBÏ 1T
INOX BROSSÉ
GEBORSTELDE INOXSE



SMOKING 1T
ANTHRACITE
STRUCTURÉ
ANTHRACIET
RAL 9004



SMOKING 1T
IVOIRE
STRUCTURÉ
ANTHRACIET
RAL9001

FALCON



3 - 5 robinets



3 - 5 kranen

Chromée
Perlé
Doré



Verchromd
Parelchrom
Verguld

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée




Gekoeld


1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"



	X	Z
3T		170
5T	136	104

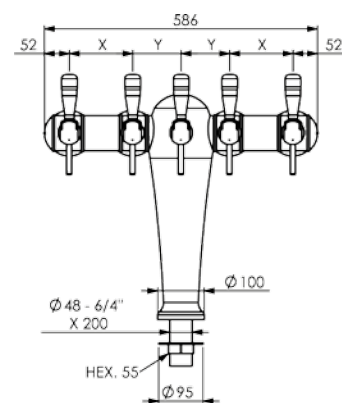

PARISIENNE

1 - 9 robinets



1 - 9 kranen

Chromée
Perlée
Dorée



Verchromd
Parelchrom
Verguld

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée





Gekoeld


1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

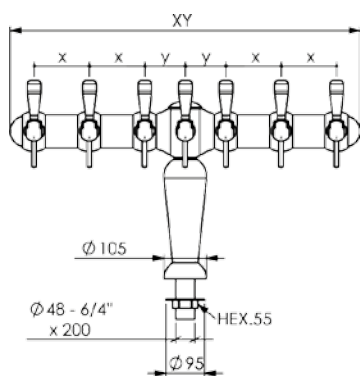


	XY	X	Y
3T	440	160	
5T	600	135	105
7T	875	135	100



TEXAS



- 3 - 5 robinets 3 - 5 kranen
- Chromée Verchromd
- Option Illumination LED Optie LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82
- Réfrigérée Gekoeld
- 1/2" - 5/8" 1/2" - 5/8"

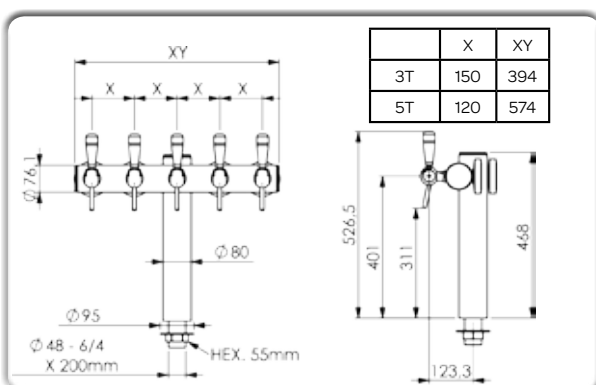

COLONNES - ZUILEN

CONDOR

3 - 5 robinets



3 - 5 kranen

Chromée
Dorée
Perlée



Verchroomd
Verguld
Parelchrom

Option
Illumination LED
Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 82

Réfrigérée




Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

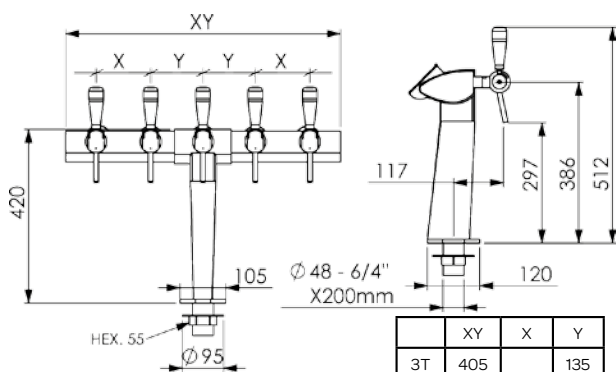




SMOKING



- 3 - 5 robinets 3 - 5 kranen
- Ivoire Anthracite Ivoor Anthraciet
- Illumination LED RGB : bras + top LED Verlichting RGB : arm + top
- Option Illumination LED Ø 69 - Ø 82 Optie VLED Verlichting Ø 69 - Ø 82
- Réfrigérée Gekoeld
- 1/2" - 5/8" 1/2" - 5/8"



COLONNES - ZUILEN

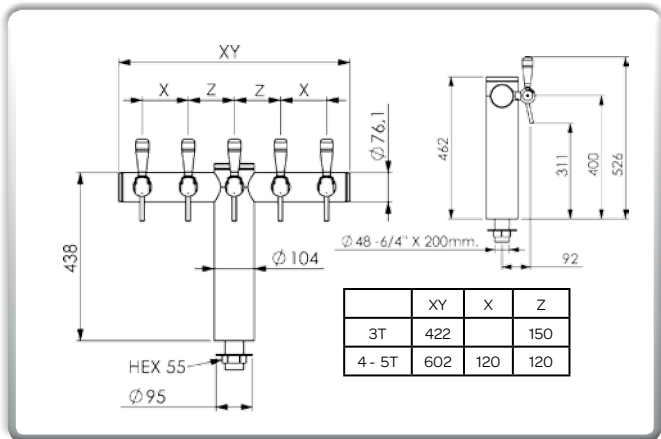

TROPIQUE

3 - 5 ROBINETS / 3 - 5 KRANEN

Brossée
WENGÉ OU CHÊNE



Geborsteld
WENGÉ OF LICHT EIKEN

Optie ILL.
LED Ø82 - Ø69



Optie
LED Verlichting
Ø69 - Ø82

Réfrigérée




Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

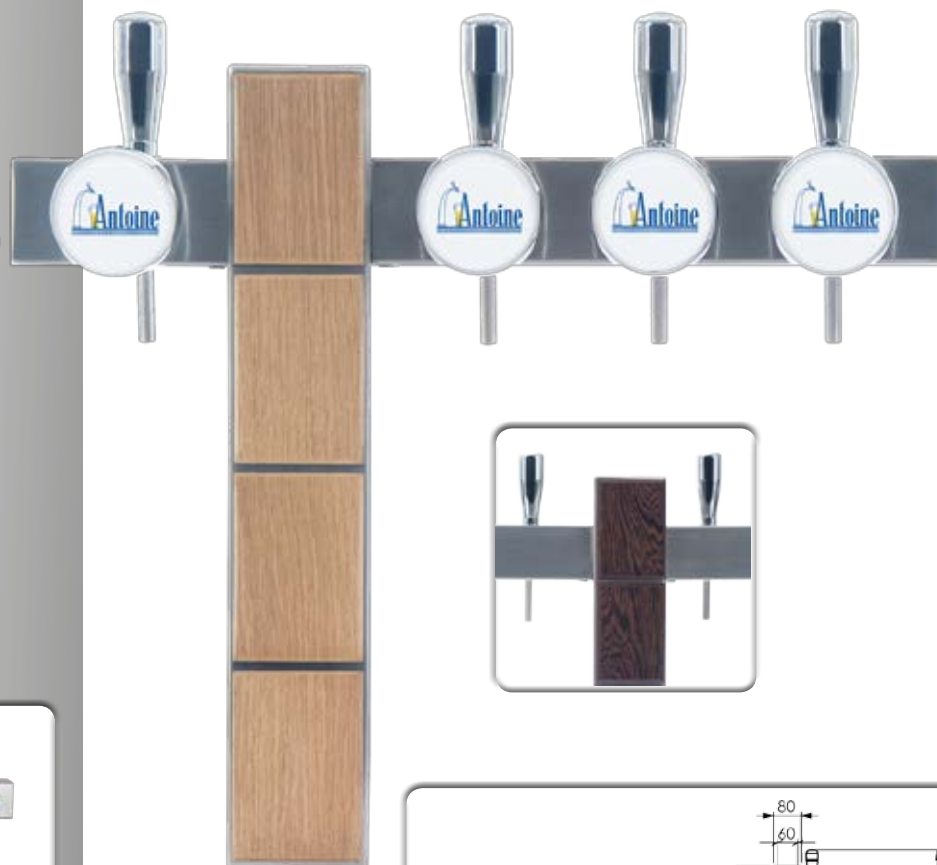


VINCI

3 - 5 TIRAGES





modèle sans bois

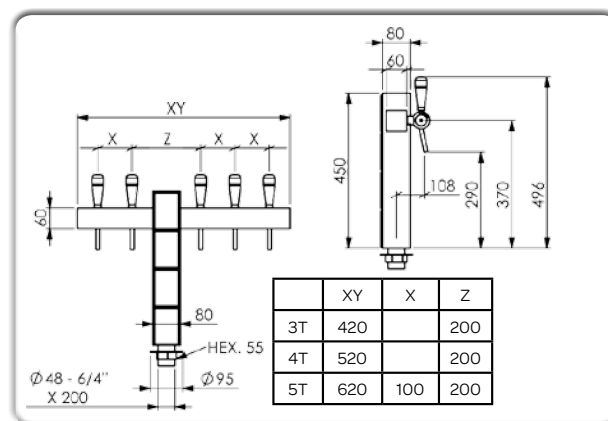

ARCADIA

4 - 7 ROBINETS / 4 - 7 KRANEN

NEW

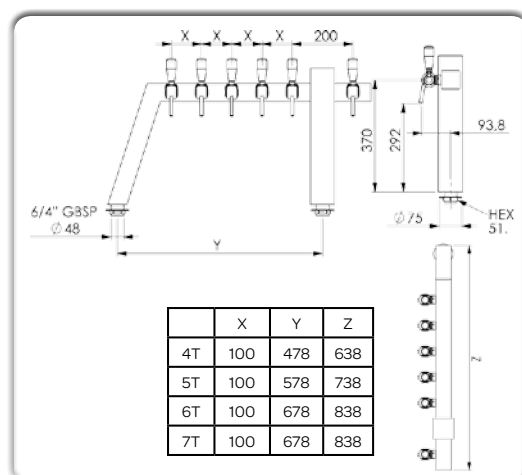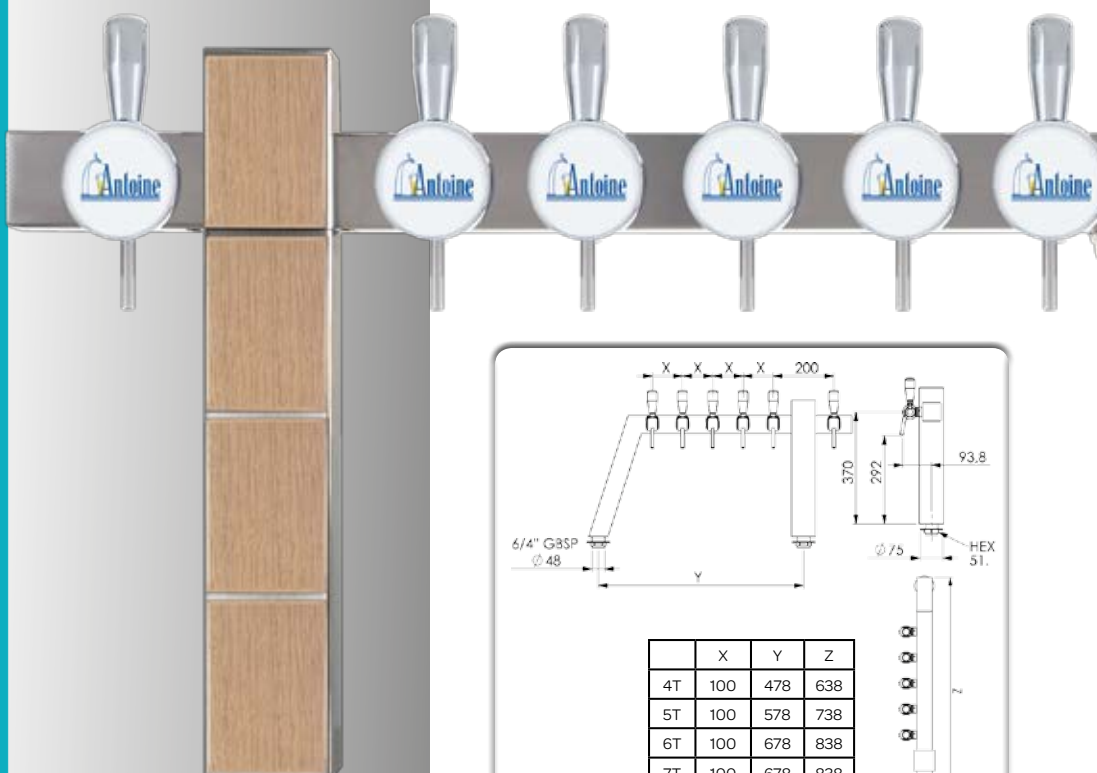

AMAZONE



6-8 robinets
6-8 kranen




Geborsteld
licht eiken
Wengé




OPT. ILL.
LED Ø82 - Ø69



Réfrigérée
Gekoeld

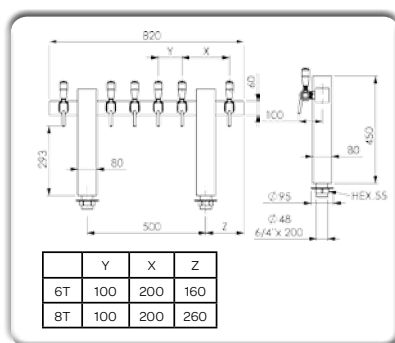

VICTORIA

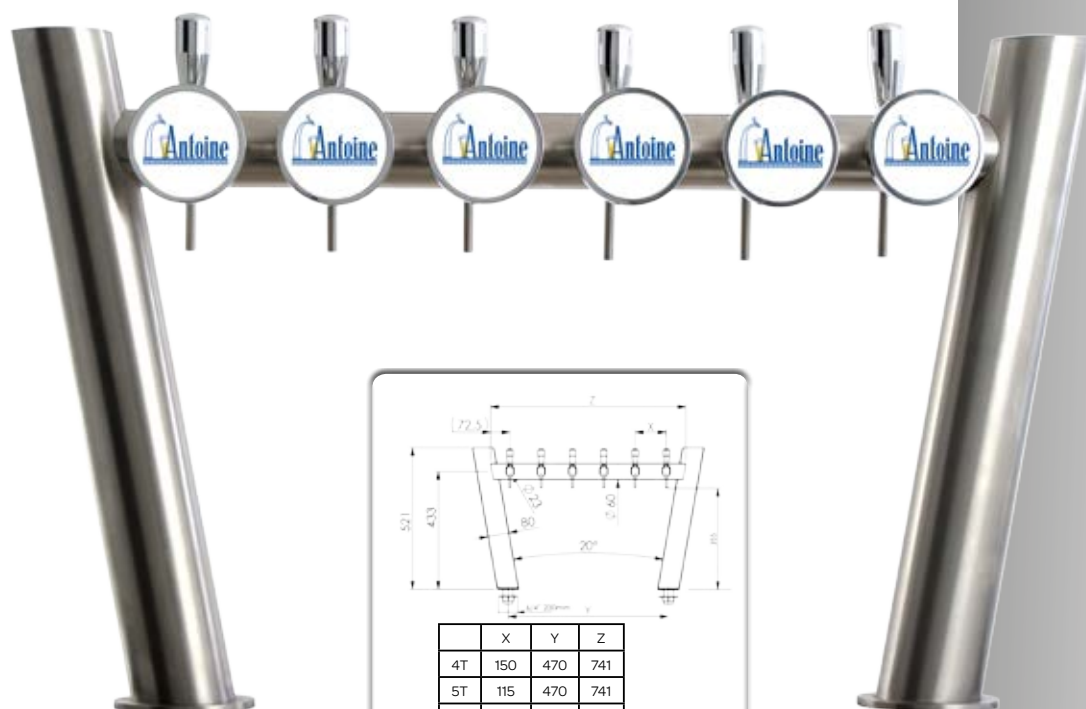

4-5-6-8 robinets
4-5-6-8 kranen




Brossée
Geborsteld



Opt. ILL. Ø82mm



Réfrigérée
Gekoeld

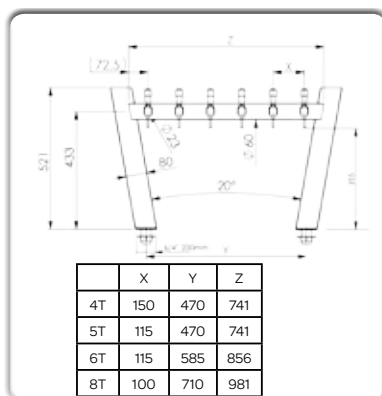

BRISBANE



4 - 12 robinets
4 - 12 kranen



Inox poli
Inox Brosse
Gepolijste inox
Geborstelde inox




Option Optie
III. Verl. LED
Ø69 - Ø82



Réfrigérée
Gekoeld



1/2" - 5/8"

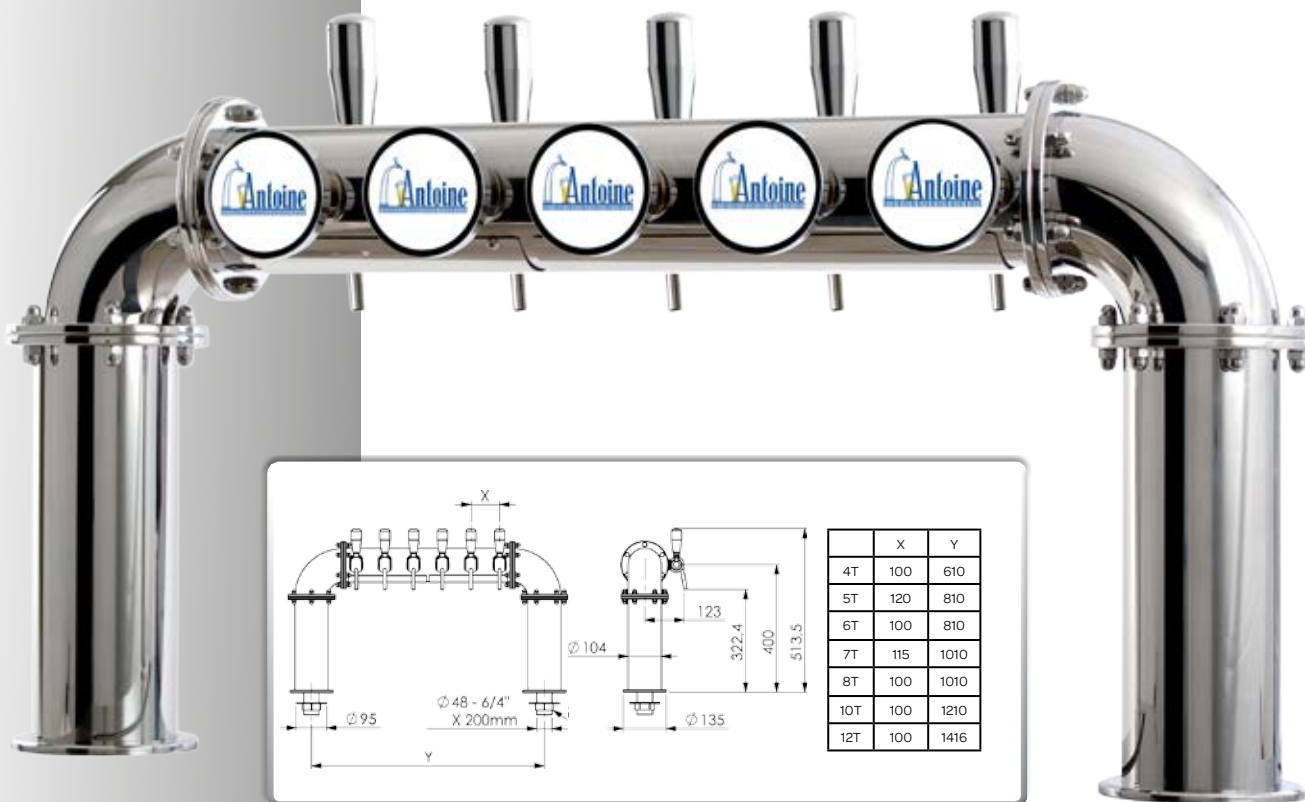


NEW



NOIR MATE LISSE
SUR DEMANDE
MAT ZWART
OP AANVRAAG

CANBERRA

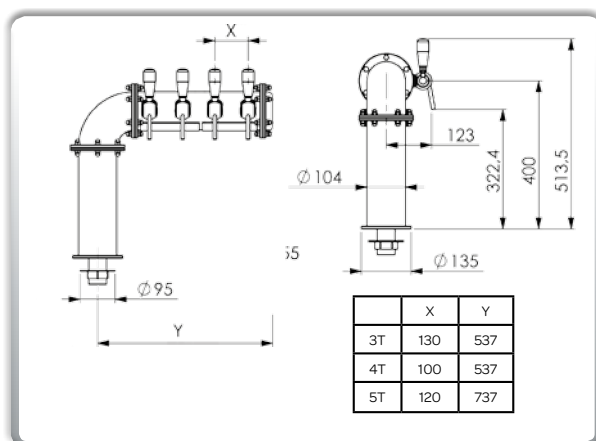

3 - 5 robinets



3 - 5 kranen

Inox poli



Gepolijste inox

Option
Illumination LED
Ø69 - Ø82



Optie
LED Verlichting
Ø69 - Ø82

Réfrigérée





Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

MELBOURNE

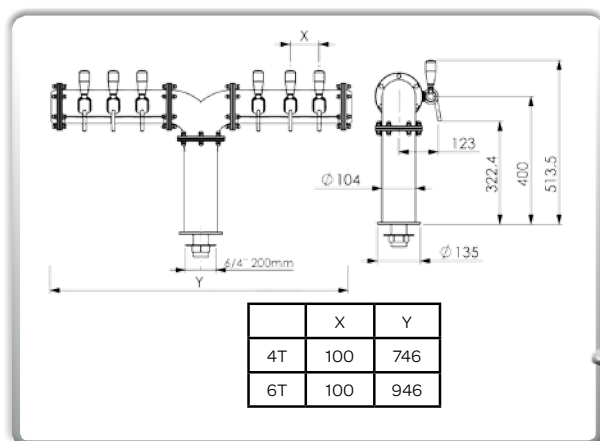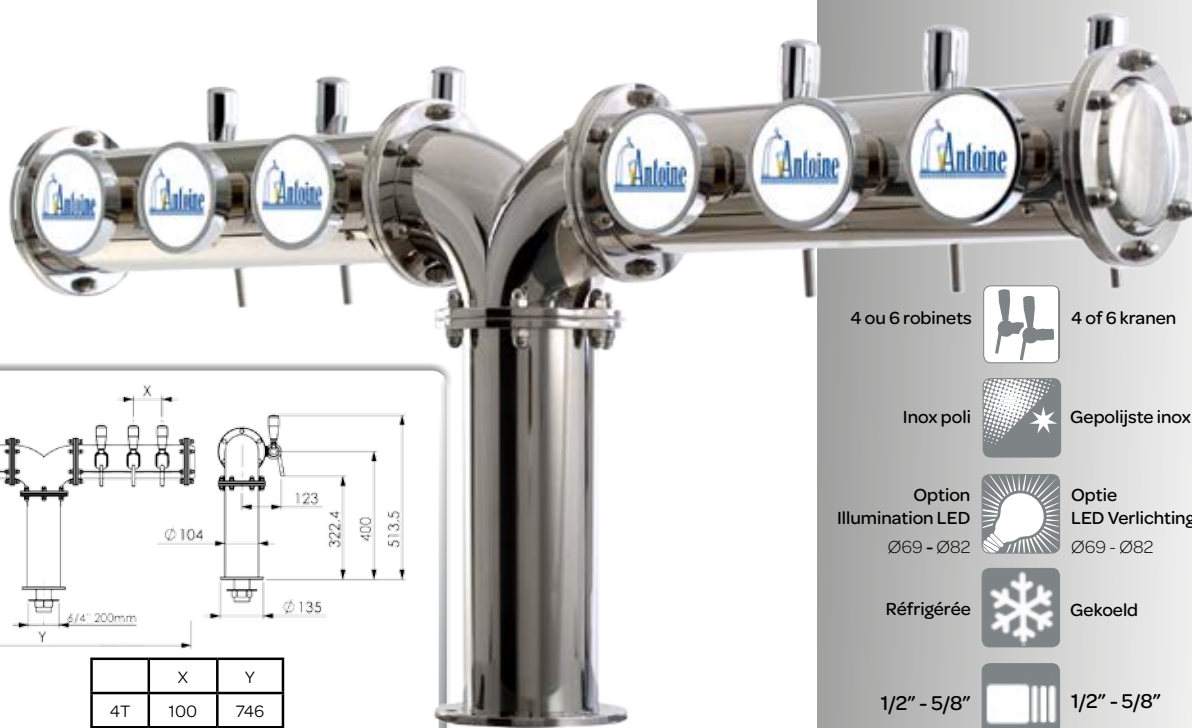

4 ou 6 robinets



4 of 6 kranen

Inox poli



Gepolijste inox

Option
Illumination LED
Ø69 - Ø82



Optie
LED Verlichting
Ø69 - Ø82

Réfrigérée



Gekoeld

1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

BI METAL



3 - 10 robinets
3 - 10 kranen



Brossée
Geborsteld

Option
Illumination LED
Ø 69 - Ø 82



Optie
LED Verlichting
Ø 69 - Ø 82




Réfrigérée
Gekoeld



1/2" - 5/8"

Ø 76

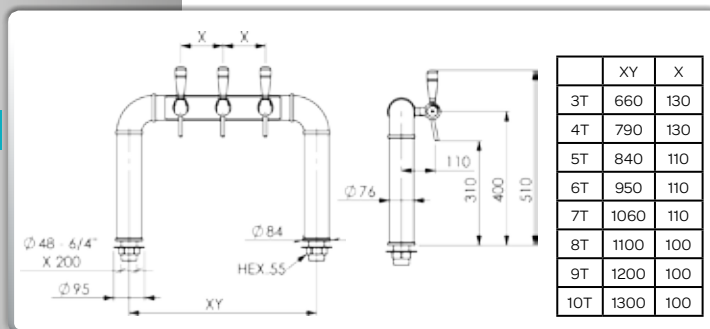

Trappe d'accès
Toegangsluik

OMÉGA



3 - 8 robinets
3 - 8 kranen

Inox brossée
Bagues chromées



Geborstelde inox
Chroomringen

Inox poli
Bagues laitonées



Gepolijst inox
Messing ringen



Option Optie
III. Verl. LED
Ø 69 - Ø 82




Réfrigérée
Gekoeld



1/2" - 5/8"

Ø 85

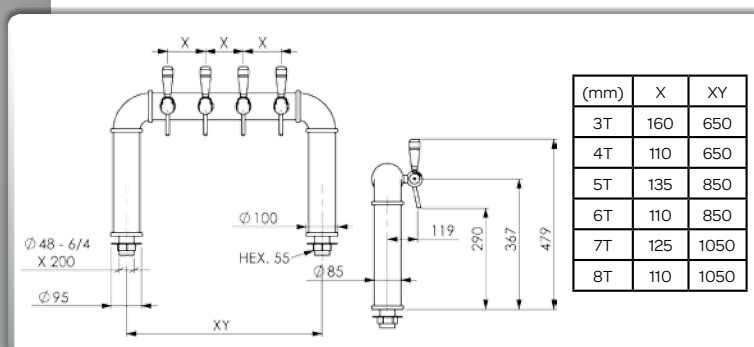

GAMMA



3 - 5 robinets
Réversible



3 - 5 kranen
omkeerbaar

Inox brossée
Bagues chromées



Geborstelde inox
Chroomringen

Inox poli
Bagues laitonées



Gepolijste inox
Messing ringen

Option
III. LED
Ø 69 - Ø 82



Optie Verl.
LED
Ø 69 - Ø 82

Réfrigérée




Gekoeld



1/2" - 5/8"

COLONNES - ZUILEN

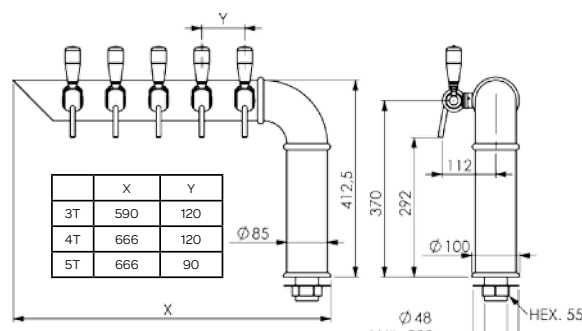

DELTA SINCENY - ACAJOU

3 - 5 robinets



3 - 5 kranen

Chromée
Laitonnée



Verchromde
Messing

Option
Illumination LED



Optie
LED Verlichting

Ø69 - Ø82

Ø69 - Ø82

Réfrigérée



Gekoeld



1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"




Laiton poli - Gepolijste messing

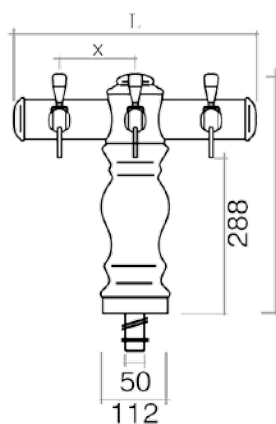

	L	X
3T	447	150
4T	547	100
5T	547	100
6T	747	100
7T	747	100

AQUA

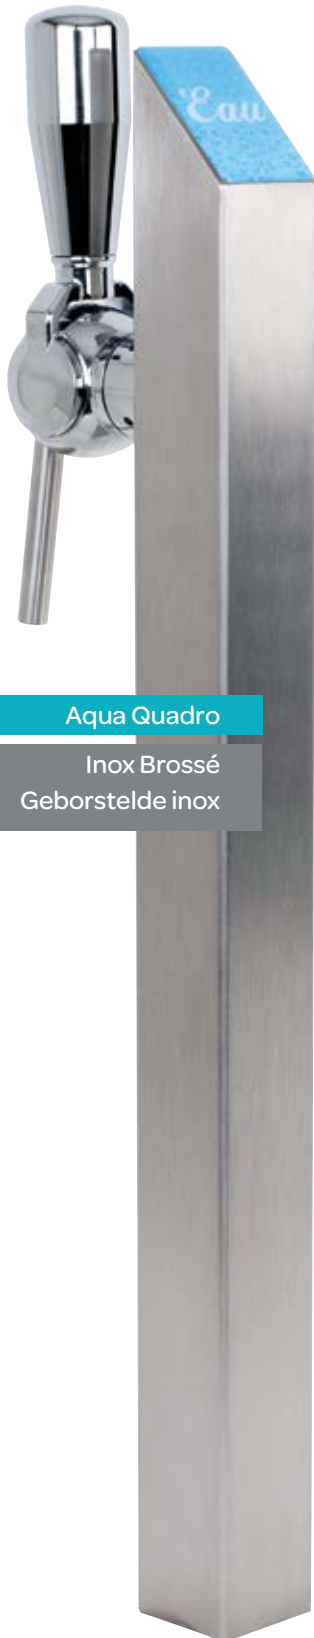

Aqua Quadro

Inox Brossé
Geborstelde inox



Aqua Sphéro

Inox Brossé
Geborstelde inox

1 robinet



1 kraan

Inox brossée



Geborstelde inox

Non illuminée
Sticker inclus



Geen Verlichting
Sticker inbegrepen

non réfrigérée



niet gekoelde


1/2" - 5/8"



1/2" - 5/8"

Quadro

Sphéro

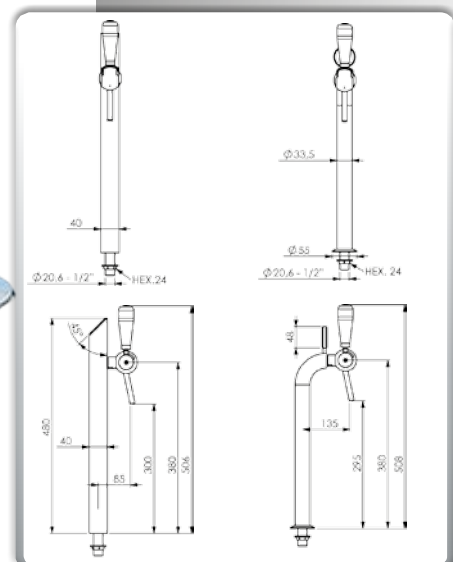


La brisbane "rouge flamme" avec support "vintage" Ø82 mm - Rood gevlamd brisbane met houder "vintage" Ø82mm




La Brisbane "Canon de fusil" avec support standard Ø 82 mm - "Canon de fusil" brisbane met standaard houder Ø 82mm



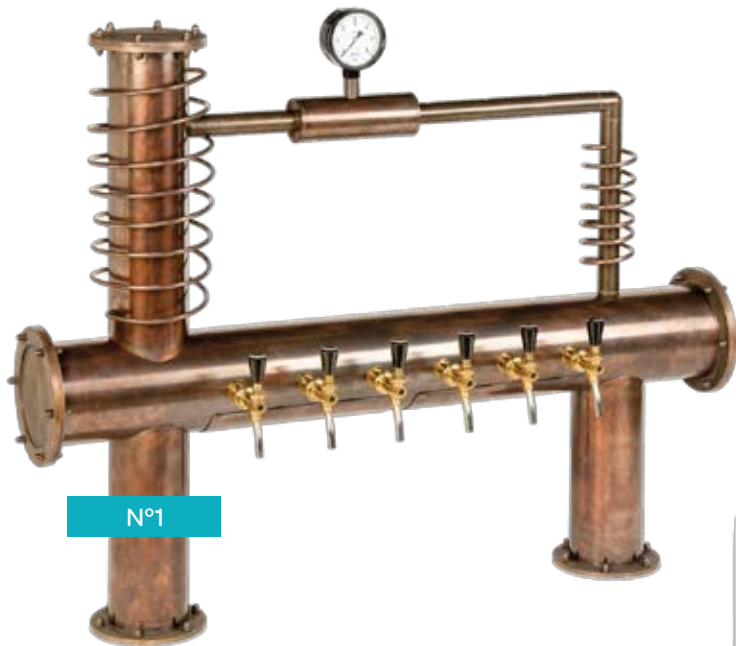


N°1

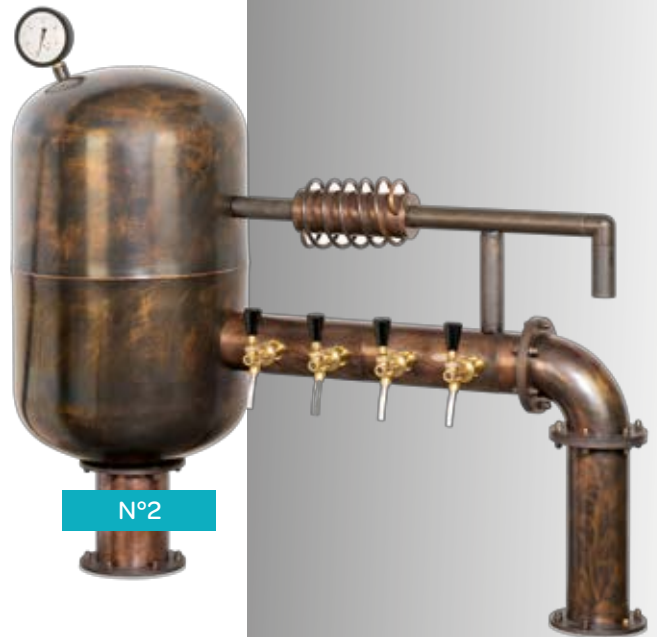

N°2



N°3

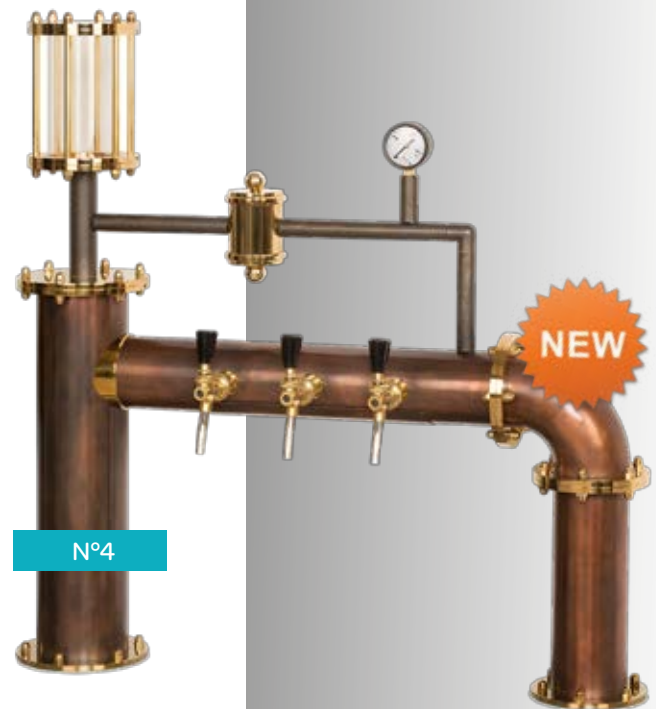

N°4

Toutes nos colonnes standard sont également disponibles en d'autres finitions sur demande.

Alle standaard zuilen zijn ook beschikbaar in andere afwerkingen op aanvraag.

PUBLICITÉ - PUBLICITEIT

Description / Omschrijving

Macaron lumineux rond Ø 69 mm (fish eyes)

Ronde verlichte publiciteitshouder Ø 69 mm (fish eyes)

Macaron lumineux rond Ø 82 mm (fish eyes)

Ronde verlichte publiciteitshouder Ø 82 mm (fish eyes)

Macaron lumineux rond Ø 82 mm (plat)

Ronde verlichte publiciteitshouder Ø 82 mm (platte)



Macaron plat Ø 82



Macaron Fish eyes Ø69



Macaron Fish eyes Ø82


Visitez notre site internet pour découvrir toutes nos colonnes personnalisées !

Bezoek onze site om al onze gepersonaliseerde zuilen te ontdekken

...

DEBITAP

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
171C000*00401	debitap laiton doré	debitap vergulde messing
171C000*00001	debitap inox poli	debitap gepolijste inox
171C101*55101	debitap inox poli raccord dentelé	debitap gepolijste inox getande koppeling
171C072*00101	debitap inox poli flare	debitap gepolijste inox flare

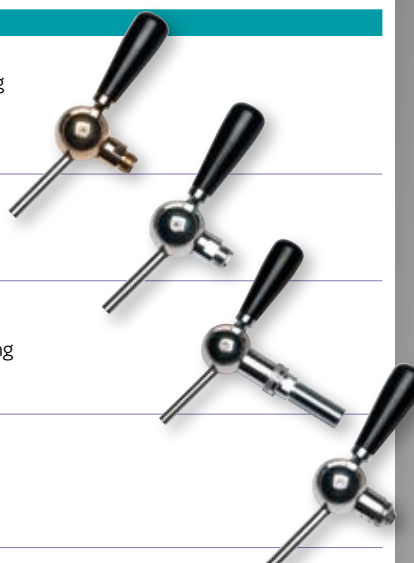

ADAPTATEUR / ADAPTATOR

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
170C400*03000	adapteur flare pour nylon (2 pcs)	flare adaptor voor nylon (2 st)
170C400*02000	adapteur flare pour inox (3 pcs)	flare adaptor voor inox (3 st)




ALLONGES / VERLENGSTUKKEN

Référence / Referentie	Allonges pour robinets	Verlengstukken voor kranen
	Inox poli	Gepolijste inox
170C108*00121	Allonge 12 mm	Verlengstuk 12 mm
170C108*00251	Allonge 25 mm	Verlengstuk 25 mm
170C108*00301	Allonge 30 mm	Verlengstuk 30 mm
170C108*00401	Allonge 40 mm	Verlengstuk 40 mm
170C108*00501	Allonge 50 mm	Verlengstuk 50 mm
170C108*00601	Allonge 60 mm	Verlengstuk 60 mm
Allonges sur mesure - sur demande Buiten standaard verlengstukken op aanvraag		



DEBITAP SUPERFLOW

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
176C000*00006	debitap superflow 12 mm filet 1/2" doré	debitap superflow 12 mm draad 1/2" verguld
176C000*00001	debitap superflow inox poli 12 mm filet 1/2"	debitap superflow gepolijste inox 12 mm draad 1/2"



ECOTAP

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
173C200*00010	ecotap doré 15 mm filet 1/2" - 5/8"	ecotap verguld 15 mm draad 1/2" - 5/8"
173C200*00000	ecotap chr 1/2" - 5/8" filet 15 ou 35 - 55	ecotap chr 1/2" - 5/8" draad 15 of 35 - 55



EVENT-TAP

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
175C000*00200	Event - tap 5 mm filet 1/2 JG 3/8	Event - tap 5 mm draad 1/2 JG 3/8





POIGNÉE / HANDVAT

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
184C000*00002	poignée laiton filet M10	Handvat messing draad M10
184C000*00001	poignée chromé filet M10	Handvat verchromd draad M10
181C001*00001	poignée bakelite noir filet M10	Handvat zwart bakeliet draad M10
185C000*00001	poignée brossé filet M10	Handvat geborsteld draad M10



SUPPORTS PUBLICITAIRES PUBLICITEITSHOUDERS

Référence / Referentie	Description	Omschrijving
 186C010*00000 n° 10	Inox Rond: Ø 80 ou 70 mm	Inox Rond: Ø 80 of 70 mm
 186C009*00000 n° 9	Inox Oval - Vertical Largeur: 63 mm Hauteur: 75 mm	Inox Ovaal - Vertikaal Breedte: 63 mm Hoogte: 75 mm




180C100*00000

poignée en plastique personnalisable

Handvat plastic personaliseerbaar

NEW

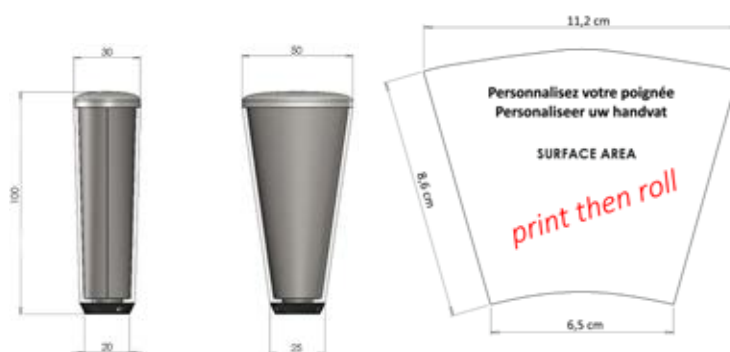

Support pièces en plastique sur demande
Houders plasticen stukken op aanvraag



9 X 9 CM



11 X 11 CM

2. Egouttoirs - Rinçoirs / Lek-en spoelbakken Matériel de comptoir / Toogmateriaal



EGOUTTOIRS - LEKBAKKEN

Réf. / Ref.	Mesures / Afmetingen	Avec grille perforée / Met rooster
204	250 X 400 X 40 mm	1 socle / sokkel
205	400 X 400 X 40 mm	1 à/tot 2 socles / sokkels
206	500 X 400 X 40 mm	1 à/tot 2 socles / sokkels
207	600 X 400 X 40 mm	1 à/tot 3 socles / sokkels
208	700 X 400 X 40 mm	1 à/tot 4 socles / sokkels
208C500	1000 X 400 X 40 mm	1 à/tot 5 socles / sokkels
214	500 X 500 X 50 mm	1 à/tot 2 socles / sokkels
210	600 X 500 X 50 mm	1 à/tot 3 socles / sokkels
211	800 X 500 X 50 mm	1 à/tot 4 socles / sokkels
212	1000 X 500 X 50 mm	1 à/tot 5 socles / sokkels



Réf. / Ref.	Mesures / Afmetingen	Egouttoirs repose-verres avec grille totale Lekbakken voor glazen met volledig rooster
205C100	400 X 400 mm X 40 mm	
206C100	500 X 400 mm X 40 mm	
207C100	600 X 400 mm X 40 mm	
208C100	700 X 400 mm X 40 mm	
209C100	800 X 400 mm X 40 mm	
213C100	1000 X 400 mm X 40 mm	



Réf. / Ref.	Mesures / Afmetingen	Ramasse-gouttes / Druipbakjes
219C001	300 X 180 X 30 mm	Avec grille perforée / Met rooster
220C	400 X 180 X 30 mm	Avec grille perforée / Met rooster
220C	600 X 180 X 30 mm	Avec grille perforée / Met rooster



Réf. / Ref.	Mesures / Afmetingen	Egouttoirs repose-verres. Modèles entièrement rainurés Lekbakken voor glazen. Volledig gegleufd
230	500 X 500 X 50 mm	
231	600 X 500 X 50 mm	
232	700 X 500 X 50 mm	
233	800 X 500 X 50 mm	
234	1000 X 500 X 50 mm	



Réf. / Ref.	Mesures / Afmetingen	Egouttoirs colonnes ou colonnettes. Modèles demi-rainurés Lekbakken voor zuilen of zuiltjes. Model half gegleufd
		Avec décharge / Met afloop
235	600 X 500 X 50 mm	1 à/tot 3 socles / sokkels
236	700 X 500 X 50 mm	1 à/tot 3 socles / sokkels
237	800 X 500 X 50 mm	1 à/tot 4 socles / sokkels
238	1000 X 500 X 50 mm	1 à/tot 5 socles / sokkels
239	1200 X 500 X 50 mm	1 à/tot 5 socles / sokkels



EGOUTTOIRS-RINÇOIRS LEK-SPOELBAKKEN

Trop pleins inclus.

OPTION :

- décharge combinée
- syphon
- robinet

prof plonge 220 mm

Overlopen inbegrepen

OPTIE :

- gekombineerde afloop
- siphon
- kraan

diepte bak 220 mm

Réf. / Ref. Largeur x profondeur x hauteur / Breedte x Diepte x Hoogte

255C000*1 800 x 500 x 50 mm, équipé de :
2 plonges de 290 x 350 mm.
2 trops Pleins



800 x 500 x 50 mm, voorzien van:
2 bakken van 290 x 350 mm.
2 overlopen

256C000*1 1000 x 500 x 50 mm, équipé de :
2 plonges de 290 x 350 mm à gauche, à
droite ou centre, 2 trops pleins



1000 x 500 x 50 mm, voorzien van:
2 bakken van 290 x 350 mm links, rechts of
middel, 2 overlopen

257C000*1 1200 x 500 x 50 mm, équipé de :
2 plonges de 290 x 350 mm à gauche, à
droite ou centre, 2 trops pleins



1200 x 500 x 50 mm, voorzien van:
2 bakken van 290 x 350 mm links, rechts of
middel, 2 overlopen

Réf. / Ref. Largeur x profondeur x hauteur / Breedte x Diepte x Hoogte

EGOUTTOIRS-RINÇOIRS INOX AISI 304 LEK-SPOELBAKKEN INOX AISI 304

Equipé de 2 trop pleins ABS 6/4
Uitgerust met 2 overlopen ABS 6/4

258C150*1 1500 x 500 x 50 mm, équipé de :
2 plonges de 290 x 350 mm,
à gauche ou à droite
2 trops leins, 2 crépines 6/4
avec égouttoir demi rainuré, 1 à 5 socles
258C150*0 avec égouttoir demi grillé, 1 à 5 socles

1500 x 500 x 50 mm, voorzien van:
2 bakken van 290 x 350 mm,
links of rechts
2 overlopen, 2 crepines 6/4
met lekbak half gegleufd, 1 tot 5 sokkels
met lekbak half rooster, 1 tot 5 sokkels

259C100 2000 x 500 x 50 mm, équipé de :
2 plonges de 290 x 350 mm,
à gauche ou à droite
2 trops pleins, 2 crépines 6/4
avec égouttoir demi rainuré, 1 à 5 socles
259C000 avec égouttoir demi grillé, 1 à 5 socles

2000 x 500 x 50 mm, voorzien van:
2 bakken van 290 x 350 mm,
links of rechts
2 overlopen, 2 crepines 6/4
met lekbak half gegleufd, 1 tot 5 sokkels
met lekbak half rooster, 1 tot 5 sokkels

259C500 2500 x 500 x 50 mm, équipé de :
2 plonges de 290 x 350 mm,
à gauche ou à droite
2 trops pleins, 2 crépines 6/4
avec égouttoir demi rainuré, 1 à 5 socles
259C400 avec égouttoir demi grillé, 1 à 5 socles

2500 x 500 x 50 mm, voorzien van:
2 bakken van 290 x 350 mm,
links of rechts
2 overlopen, 2 crepines 6/4
met lekbak half gegleufd, 1 tot 5 sokkels
met lekbak half rooster, 1 tot 5 sokkels

225C00*00001 Supplément pour rince-verres

Toeslag voor glazensproeier



PLATEAUX SUR MESURE VERLEKKEN OP MAAT

Description / Omschrijving

Plateau sur mesure
Verlekkeren op maat



Rehausse pour plateau
Sokkel voor verlekken



Dosseret
Dossier



Sur mesure
Op maat




Clams
Vasthechtingsclams














N°1



N°3



ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Réf. / Ref.	Description / Omschrijving		
263	Trop plein Overloop	6/4	4/4
			
264	Robinet à eau froide Koud waterkraan		
265	Robinet mélangeur Mengkraan		
			
266	Brosse lave-verres Glazenborstel		
273	Brosse verre flutes Borstel voor fluitglazen		
			
267	Becharein		
OUT*PRO	Entretien / Protall pour colonnes Onderhoud / Protall voor zuilen		
			
268	Décharge combinée Gecombineerde afloop		
269	Syphon Siphon		
			
271	Coupe-mousse Schuimafsnijder		
272	Gobelet Schuimbeker		
			
171CBOU	Poire pour nettoyage robinet Peertje voor onderhoud kraan		

LAVAMATIC - ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Réf. / Ref.	Description / Omschrijving
274C000*00000	Lavamatic Standard 27 - (H267 x L365 x P180 mm) Lavamatic Standaard 27 - (H267 x L365 x D180 mm)



Lavamatic Standard 27

Branchement eau à préciser:

- raccord Gardena 3/4"
- raccord fileté 3/8"
- raccord fileté 1/2"

Lavamatic Standard 27

Wateraansluiting te bevestigen :

- Gardena koppeling 3/4"
- draadkoppeling 3/8"
- draadkoppeling 1/2"

Réf. / Ref.	Description / Omschrijving
	Boîte de pastilles détergents (600 gr) - Hydromatic Doos wasmiddel tabletten (600 gr)
	Plateau lavamatic encastrable (400 x 250 x 282 (h) mm) Lavamatic inbouwbaar verlek (400 x 250 x 282 (h) mm)



Description
Rince - verres pour égouttoirs - Ø102mm - Glazensproeier voor lekbakken
<ul style="list-style-type: none"> • Nouveau design qui prévient et minimise le risque de transfert de bactéries. • Nieuw design, waardoor het risico op bacteriële besmetting wordt geminimaliseerd. • Flexible compris - Slang inbegrepen
225C000*00501



Buse 6/4"



3. Groupes de froid / Koelgroepen Frigos bouteilles / Flessenfrigo's



Modèle	Banco 14 L
Compresseur - Compressor :	1/5 HP
Consommation électrique - Energieverbruik:	0°C = 216 W - -10°C = 182 W
Capacité de refroidissement - Koelcapaciteit :	0°C = 447 W - -10°C = 290 W
Nombre de serpentins maxi - Aantal bierspiralen :	1 x 20 m ou 2 x 15 m
Cuve d'eau - Watertank :	14 L
Banc de glace maxi - Ijsbank :	4 kg
Dimension mm (LxPxH) - Dimension mm (LxDxH):	(325x300x665)
Poids - Gewicht:	20,5 kg



(non reversible)
(niet omkeerbaar)

Modèle	Banco 40 L
Compresseur - Compressor :	1/4 HP
Consommation électrique - Energieverbruik:	0°C = 270 W - -10°C = 228 W
Capacité de refroidissement - Koelcapaciteit :	0°C = 559 W - -10°C = 364 W
Nombre de serpentins maxi - Aantal bierspiralen :	2 x 20 M + 1 x 10 M
Cuve d'eau - Watertank :	40 L
Banc de glace maxi - Ijsbank :	18 kg
Dimension mm (LxPxH) - Dimension mm (LxDxH):	
Vertical - Verticaal :	(405x445x735)
Horizontal - Horizontaal :	(750x445x475)
Poids - Gewicht:	28 kg



• Reversible (Horizontal)

- Bain d'eau et banc de glace réglables
- Carrosserie en skinplate

Modèle	Banco 60 L
Compresseur - Compressor :	1/3 HP
Consommation électrique - Energieverbruik:	0°C = 360 W - -10°C = 303 W
Capacité de refroidissement - Koelcapaciteit :	0°C = 745 W - -10°C = 485 W
Nombre de serpentins maxi - Aantal bierspiralen :	3 x 25 M + 1 x 10 M
Cuve d'eau - Watertank :	60 L
Banc de glace maxi - Ijsbank :	30 kg
Dimension mm (LxPxH) - Dimension mm (LxDxH):	
Vertical - Verticaal :	(485x485x860)
Horizontal - Horizontaal :	(805x505x510)
Poids - Gewicht:	42 kg



Modèle	Banco 90 L
Compresseur - Compressor :	1/2 HP
Consommation électrique - Energieverbruik:	0°C = 540 W - -10°C = 455 W
Capacité de refroidissement - Koelcapaciteit :	0°C = 1118 W - -10°C = 727 W
Nombre de serpentins maxi - Aantal bierspiralen :	5 x 25 M + 1 x 10 M
Cuve d'eau - Watertank :	90 L
Banc de glace maxi - Ijsbank :	45 kg
Dimension mm (LxPxH) - Dimension mm (LxDxH):	
Vertical - Verticaal :	(585x595x915)
Horizontal - Horizontaal :	(950x595x610)
Poids - Gewicht:	52 kg



Modèle	Banco 144 L
Compresseur - Compressor :	3/4 HP
Consommation électrique - Energieverbruik:	0°C = 810 W - -10°C = 682 W
Capacité de refroidissement - Koelcapaciteit :	0°C = 1677 W - -10°C = 1090 W
Nombre de serpentins maxi - Aantal bierspiralen :	10 x 25 M + 2 x 10 M
Cuve d'eau - Watertank :	144 L
Banc de glace maxi - Ijsbank :	75 kg
Dimension mm (LxPxH) - Dimension mm (LxDxH):	(1230x555x595)
Poids - Gewicht:	59 kg



(non reversible)
(niet Omkeerbaar)

BANCO COMPACT



Modèle	25 L	90 L
Compresseur - Compressor :	1/4 CV	1/2 CV
Consommation électrique :	0°C = 270 W	0°C = 540 W
Energieverbruik:	-10°C = 228 W	-10°C = 455 W
Capacité de refroidissement :	0°C = 559 W	0°C = 1118 W
Koelcapaciteit :	-10°C = 364 W	-10°C = 727 W
Banc de glace maxi - Ijsbank :	8 kg	45 kg
Cuve d'eau - Watertank :	25 L	90 L
Nombre de serpentins maxi :	2 X 18 M + 1 X 10 M	4 X 22 M + 1 X 10 M
- Aantal bierspiralen :		
Dimension mm (LxPxH) :	(535x340x590)	(775x510x620)
Dimensie mm (LxDxH) :		
Poids - Gewicht :	28 kg	46 kg



BANCO 1HP



Modèle	144 L	144 L
	F1401	F1402
Compresseur - Compressor :	1 HP	1 HP
Consommation électrique :	0°C = 1080 W	0°C = 1080 W
Energieverbruik:	-10°C = 910 W	-10°C = 910 W
Capacité de refroidissement :	0°C = 2236 W	0°C = 2236 W
Koelcapaciteit :	-10°C = 1454 W	-10°C = 1454 W
Banc de glace maxi - Ijsbank :	75 kg	75 kg
Cuve d'eau - Watertank :	144 L	144 L
Nombre de serpentins maxi :	10 x 25 M + 2 x 10 M	10 x 25 M + 2 x 10 M
- Aantal bierspiralen :		
Dimension mm (LxPxH) :	(1415x585x490)	(860 X 580 X 900 (verticaal))
Dimensie mm (LxDxH) :		
Poids - Gewicht :	65 kg	65 kg




CUVE FRIGORIFIQUE GROUPE SÉPARÉ KOELBAD, AFZONDERLIJKE GROEP

Modèle	60 L	90 L	144 L
Référence :	580C060*00002	581C090*00002	583C144*00002
Compresseur - compressor :	1/3 CV	1/2 CV	3/4 ou 1 CV
Consommation électrique :	à 0°C = 315 W	à 0°C = 540 W	à 0°C = 810 W
Energieverbruik :	à -10°C = 265 W	à -10°C = 455 W	à -10°C = 682 W
Capacité de refroidissement :	à 0°C = 730 W	à 0°C = 1118 W	à 0°C = 1600 W
Koelcapaciteit :	à -10°C = 475 W	à -10°C = 727 W	à -10°C = 1000 W
Banc de glace maxi - Ijsbank :	30 kg	40 kg	75 kg
Nombre de serpentins maxi : - Aantal bierspiralen :	3x22m + 1x10m	5x22m + 1x10m	10x25 + 2x10
Cuve d'eau :	60 L	90 L	144 L
Dimension mm (LxPxH) :	(540x465x595)	(625x55x590)	(940x550x590)
Dimensie mm (LxDxH) :			
Poids - Gewicht :	19 kg	24 kg	32 kg

Constitué standard de : évaporateur cuivre, boîte de dérivation et détendeur thermostatique, agitateur
Standaard bestaande uit : koperen verdampers, verdeeldoos, thermostatische ontspanner en roerder

ACCESSOIRES DE FROID Koeltechnische benodigdheden

Réf. / Ref.	
660C001*01502	Agitateur 1500 T/M Roerder 1500 R/M
661C000*00300	Agitateur 2500 T/M Roerder 2500 R/M
656C000*P1407	Pompe de circulation - haut. mano. 7 m - 30 W - 0,14 A Circulatiepomp - hoogte mano. 7 m - 30 W - 0,14 A
658C000*P1312	Pompe de circulation - haut. mano. 12 m - 60 W - 0,27 A Circulatiepomp - hoogte mano. 12 m - 60 W - 0,27 A
658C000*P1320	Pompe de circulation - haut. mano. 18 m - 90 W - 0,41 A Circulatiepomp - hoogte mano. 18 m - 90 W - 0,41 A
659C000*00023	Pompe de circulation - haut. mano. 23 m - 90 W - 0,41 A Circulatiepomp - hoogte mano. 23 m - 90 W - 0,41 A
662C000*00001	Thermostat type K50 de -2,5° à +10°C - Longueur capillaire 1,2 m Thermostaat type K50 de -2,5° à +10°C - Lengte kapillaire 1,2 m
389C000*00500	Pompe de circulation immergée Pomp dompel

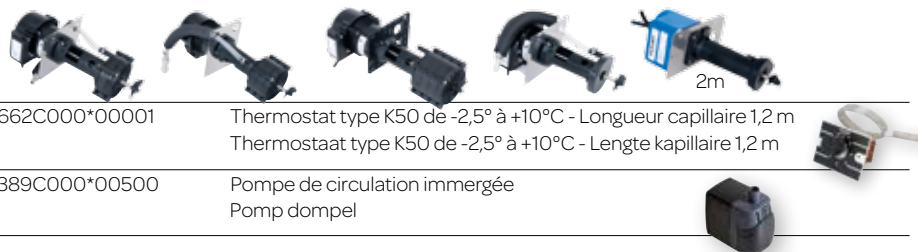

TRÉPIED POUR GROUPES VOETSTEUNEN VOOR GROEPEN

TREPIED - VOETSTEUNEN	
485C000*00001	550 L x 550 P, H au choix - naar keuze 1040/600/140 mm
485C000*00004	1000 L x 550 P, H au choix - naar keuze 1040/600/140 mm
485C000*00003	1200 L x 550 P, H au choix - naar keuze 1040/600/140 mm



Pieds réglable
Stelvoeten

FRIGOS FûTS MONOBLOC 1/2 HP VATENKOELKASTEN MONOBLOC 1/2 PK

Réf. / Ref.	Description / Omschrijving
522C050*00102	Pour 4 fûts de 50L / Voor 4 vaten van 50L 1430 x 995 x 1140 mm (LxPxH - BxDxH)
523C050*00102	Pour 6 fûts de 50L / Voor 6 vaten van 50L 1835 x 995 x 1140 mm (LxPxH - BxDxH)
524C050*00102	Pour 8 fûts de 50L / Voor 8 vaten van 50L 2240 x 995 x 1140 mm (LxPxH - BxDxH)
524C050*00202	Pour 10 fûts de 50L / Voor 10 vaten van 50L 2570 x 995 x 1140 mm (LxPxH - BxDxH)
	Monobloc Avec groupe incorporé (monobloc) sur côté droit NON ASSEMBLE - NIET GEMONTEERD Met ingebouwde koelgroep (monobloc) aan de rechter zijde

Assemblage chez le client: en régie - Livraison en panneaux sur palette
Samenstelling bij de klant: in regie - Levering in panelen op pallet



4.FRIGOS FûTS VATENKOELKASTEN



monobloc "extractible"
monobloc "uittrekbaar"

Référence	Description / Omschrijving	
524C001*05500A	<p>2 X 20 L</p> <p>Pour 2 fûts - Combi cooler</p> <p>dimensions (LXPXH): 620 x 575 x 820/860 mm</p> <p>2 fûts de 20L</p> <p>groupe incorporé</p> <p>Finition : acier gris anthracite</p> <p>Puissance : 345W</p> <p>Gaz réfrigérant : R290</p>	<p>2 X 20 L</p> <p>Voor 2 vaten - Combi cooler</p> <p>Afmetingen (BXDXH): 620 x 575 x 820/860 mm</p> <p>2 vaten van 20L</p> <p>Groep ingebouwd</p> <p>Afwerking : antraciet grijs staal</p> <p>Vermogen: 345W</p> <p>Koelgas : R290</p>
524C001*08800A	<p>4 X 20 L * 1 X 30 L * 1 X 50 L</p> <p>Pour 4 fûts</p> <p>dimensions extérieures (LXPXH): 880 X 590 X 820/860 mm</p> <p>dimensions intérieures: 500 X 500 X 765 mm</p> <p>groupe incorporé</p> <p>Finition : acier gris anthracite</p> <p>Puissance : 345W</p> <p>Gaz réfrigérant : R290</p>	<p>4 X 20 L * 1 X 30 L * 1 X 50 L</p> <p>Voor 4 vaten</p> <p>Buiten afmetingen (BXDXH) : 880 X 590 X 820/860 mm</p> <p>Binnen afmetingen : 500 X 500 X 765 mm</p> <p>Groep ingebouwd</p> <p>Afwerking : antraciet grijs staal</p> <p>Vermogen: 345W</p> <p>Koelgas : R290</p>
524C001*11100A	<p>6 X 20 L * 1 X 30 L * 1 X 50 L</p> <p>Pour 6 fûts</p> <p>dimensions extérieures (LXPXH): 1110 X 590 X 820/860 mm</p> <p>dimensions intérieures: 730 X 500 X 765 mm</p> <p>groupe incorporé</p> <p>Finition : acier gris anthracite</p> <p>Puissance : 345W</p> <p>Gaz réfrigérant : R290</p>	<p>6 X 20 L * 1 X 30 L * 1 X 50 L</p> <p>Voor 6 vaten</p> <p>Buiten afmetingen (BXDXH): 1110 X 590 X 820/860 mm</p> <p>Binnen afmetingen : 730 X 500 X 765 mm</p> <p>Groep ingebouwd</p> <p>Afwerking : antraciet grijs staal</p> <p>Vermogen: 345W</p> <p>Koelgas : R290</p>
524C001*13500A	<p>8 X 20 L * 2 X 30 L * 2 X 50 L</p> <p>Pour 8 fûts</p> <p>dimensions extérieures (LXPXH): 1350 X 590 X 820/860 mm</p> <p>dimensions intérieures: 970 X 500 X 765 mm</p> <p>groupe incorporé</p> <p>Finition : acier gris anthracite</p> <p>Puissance : 345W</p> <p>Gaz réfrigérant : R290</p>	<p>8 X 20 L * 2 X 30 L * 2 X 50 L</p> <p>Pour 8 fûts</p> <p>Buiten afmetingen (BXDXH): 1350 X 590 X 820/860 mm</p> <p>Binnen afmetingen : 970 X 500 X 765 mm</p> <p>Groep ingebouwd</p> <p>Afwerking : antraciet grijs staal</p> <p>Vermogen: 345W</p> <p>Koelgas : R290</p>





POUR 1 TIRAGE - VOOR 1 KRAAN

Référence	Description / Omschrijving
524C001*05500A	1 frigo futs 2X20L - vatenkoelkast (LXPXH): 620 x 590 x 820/880 mm
Aux choix - Naar keuze	1 colonne 1 tirage - 1 zuil met een kraan
Aux choix - Naar keuze	1 égouttoir L max. 620 mm - 1 lekbak L max. 620 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars - 1 hoefdontspanner 2 verdiepingen 1.5 bars
Aux choix - Naar keuze	1 tête de débit A ou S avec rob. équerre - 1 steekkop A of S met haakse bolkraan
524C100*00001	1 kit accessoires - 1 kit benodigdheden
524C000*VEN01	1 Fanset pour frigo fûts - 1 fanset voor vatenkoelkast
524C100*00004	1 Montage complet en atelier - montage in onze atelier
En option - In Optie:	
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins) - Mobiele : 4 wielen Ø125 mm (2 met rem)



POUR 2 TIRAGES - VOOR 2 KRANEN

Référence	Description / Omschrijving
524C001*08800A	Frigo futs 4X20L - vatenkoelkast (LXPXH): 880 x 590 x 820/880 mm
Aux choix - Naar keuze	1 colonne 2 tirages - 1 zuil met 2 kranen
Aux choix - Naar keuze	1 égouttoir L max. 880 mm - 1 lekbak L max. 880 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars - 1 hoefdontspanner 2 verdiepingen 1.5 bars
Aux choix - Naar keuze	2 têtes de débit A ou S avec rob. équerre - 2 steekkoppen A of S met haakse bolkraan
524C100*00001	1 kit accessoires - 1 kit benodigdheden
524C000*VEN01	1 Fanset pour frigo fûts - 1 fanset voor vatenkoelkast
524C100*00004	Montage complet en atelier - montage in onze atelier
En option - In Optie:	
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins) - Mobiele : 4 wielen Ø125 mm (2 met rem)



POUR 3 TIRAGES - VOOR 3 KRANEN

Référence	Description / Omschrijving
524C001*01100A	Frigo futs 6X20L - vatenkoelkast (LXPXH): 1110 x 590 x 820/880 mm
Aux choix - Naar keuze	1 colonne 3 tirages 1 zuil met 3 kranen
Aux choix - Naar keuze	1 égouttoir L max. 1100 mm - 1 lekbak L max. 1100 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars - 1 hoefdontspanner 2 verdiepingen 1.5 bars
Aux choix - Naar keuze	3 têtes de débit A ou S avec rob. équerre - 3 steekkoppen A of S met haakse bolkraan
524C100*00001	1 kit accessoires - 1 kit benodigdheden
524C000*VEN01	1 Fanset pour frigo fûts - 1 fanset voor vatenkoelkast
524C100*00005	Montage complet en atelier - montage in onze atelier
En option - In Optie:	
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins) - Mobiele : 4 wielen Ø125 mm (2 met rem)



POUR 4 TIRAGES - VOOR 4 KRANEN

Référence	Description / Omschrijving
524C001*01350A	Frigo futs 8X20L - vatenkoelkast (LXPXH): 1350 x 590 x 820/880 mm
Aux choix - Naar keuze	1 colonne 4 tirages 1 zuil met 4 kranen
Aux choix	1 égouttoir L max. 1350 mm - 1 lekbak L max. 1350 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars - 1 hoefdontspanner 2 verdiepingen 1.5 bars
Aux choix - Naar keuze	4 têtes de débit A ou S avec rob. équerre - 4 steekkoppen A of S met haakse bolkraan
524C100*00001	1 kit accessoires - 1 kit benodigdheden
524C000*VEN01	1 Fanset pour frigo fûts - 1 fanset voor vatenkoelkast
524C100*00005	Montage complet en atelier - montage in onze atelier
En option - In Optie:	
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins) - Mobiele : 4 wielen Ø125 mm (2 met rem)

FRIGOS "VISION"

Description

Réf.: 777C200*00010

Capacité brute : 372 L - 275 BT
Puissance : 1/4 HP - 525W
Dimension (L x P x H) : 595 x 600 x 1980 mm
Poids : 89 kg
Gaz réfrigérant : R600
Plage de température réglable de 1° C à 10° C
à température ambiante de 25°C
Avec Canopy

Bruto volume : 372 L - 275 FL
Vermogen : 1/4 PK - 525W
Dimensie (L x D x H) : 595 x 600 x 1980 mm
Gewicht : 89 kg
Koelgas : R600
Regelbare thermostaat = +1°C / +10°C
omgevingstemperatuur 25°C
Lichtbak
ref : 777C300*CH010
Vervoerwagen voor vision frigo's

Omschrijving

Réf.: 777C300*00010

Capacité brute : 372 L - 275 BT
Puissance : 1/4 HP - 525W
Dimension (L x P x H) : 595 x 600 x 1840 mm
Poids : 86 kg
Gaz réfrigérant : R600
Thermostat réglable : +1°C / +10°C
(température ambiante 25°C)

Bruto volume: 372 L - 275 FL
Vermogen : 1/4 PK - 525W
Dimension (L x D x H) : 595 x 600 x 1840 mm
Gewicht : 86 kg
Koelgas : R600
Regelbare thermostaat = +1°C / +10°C
(omgevingstemperatuur 25°C)
ref : 777C300*CH010
Chassis sur roulettes pour frigo vision

- thermostat réglable • regelbare thermostaat
- ventilateur intérieur • geventileerde verdamper
- clayettes réglables • regelbare rekjes
- 1 porte avec thermopane double • 1 deur met dubbele beglazing
- bord de la porte en alu noir • boord glazen deur in alu zwart
- porte réversible • omkeerbare deur
- roulettes à l'arrière+2 pieds réglables avant • wielen achteraan + 2 regelbare voetjes vooraan
- couleur extérieure : blanche • kleur buitenkant : wit
- éclairage intérieur • binnenverlichting
- lampe témoin de marche • controle lampje
- avec ou sans canopy • met of zonder lichtbak

NEW



"Glass Freezers"

Sur demande
Op aanvraag

-9°C / -18°C



485 x 565 x 955 mm

FRIGOS "VISION"

Grand modèle 2 portes vitrées

Groot model 2 glazen deuren

Description

Réf: 777C500*00000
Dimensions (LxPxH): 890x630x2035 mm
Portes coulissantes : 2
Poignées métalliques : 2
Eclairage intérieur vertical
Capacité frigorifique : 1/3 HP - 220/240V
Volume net : 576 L
Ventilateur intérieur
Thermomètre

Omschrijving

Ref: 777C500*00000
Dimensie (LxDxH): 890x630x2035 mm
Schuifdeuren: 2
Metalen handvatten: 2
Verticale binnenverlichting
Koelmachine: 1/3 PK - 220/240V
Netto Volume: 576 L
Binnenventilator
Thermometer



FRIGO "VISION" GLASDEURKAST

Description

Réf.: 775C000*00010
 Eclairage LED
 Dimension (LxPxH) : 600 x 500+20 x 900 mm
 Capacité: 105 bouteilles 33 cl
 Volume: 150 litres - 144 BT
 Finition intérieure: skin plate argenté
 Finition extérieure: skin plate anthracite
 Capacité frigorifique: 210 Watt 1/5 hp
 Voltage: 220-240/50 Hz
 Gas réfrigérant : R600
 Plage réglable de température : +2°C/+10°C
 Dégivrage automatique
 fermeture a clef
 poids net 50 kg

Omschrijving

Ref.: 775C000*00010
 LED verlichting
 Dimensie : 600 x 500+20 x 900 mm
 Inhoud: 105 flessen 33 cl
 Volume: 150 liter - 144 FL
 Afwerking binnenzijde: zilverkleurige skinplate
 Afwerking buitenzijde: antraciet grijs skinplate
 Koelmachine: 210 Watt 1/5 pk
 Voltage: 220-240/50 Hz
 Koelgas : R600
 Regelbare thermostaat : +2°C/+10°C
 Automatische ontdooiing
 sluiting met sleutel
 netto gewicht 50 kg



Description

Réf.: 774C000*00010
 Eclairage LED
 Dimension (LxPxH) : 900 x 500+20 x 900 mm
 Capacité: 180 bouteilles 33 cl
 Volume: 250 litres - 218 BT
 Finition intérieure: skin plate argenté
 Finition extérieure: skin plate anthracite
 Capacité frigorifique: 230 Watt 1/5 hp
 Voltage: 220-240V/50 Hz
 Gas réfrigérant : R600
 Plage réglable de température: +2°C/+10°C
 Dégivrage automatique
 fermeture a clef
 poids net 60 kg

Omschrijving

Ref.: 774C000*00010
 LED verlichting
 Dimensie (LxDxH): 900 x 500+20 x 900 mm
 Inhoud: 180 flessen 33 cl
 Volume: 250 liter - 218 FL
 Afwerking binnenzijde: zilverkleurige skinplate
 Afwerking buitenzijde: antraciet skinplate
 Koelmachine: 230 Watt 1/5 pk
 Voltage: 220-240/50 Hz
 Koelgas : R600
 Regelbare thermostaat : +2°C/+10°C
 Automatische ontdooiing
 sluiting met sleutel
 netto gewicht 60 kg



Réf.: 774C000*00020
 avec 2 portes coulissantes sur demande

Ref.: 774C000*00020
 met 2 schuifdeuren op aanvraag

Description

Réf.: 773C000*00010
 Eclairage LED
 Dimension (LxPxH) : 1350 x 500+20x 900 mm
 Capacité: 325 bouteilles 33 cl
 Volume: 315 litres - 333 BT
 Finition intérieure: skin plate argenté
 Finition extérieure: skin plate anthracite
 Capacité frigorifique: 260 Watt 1/4 hp
 Voltage: 220-240V/50 Hz
 Gas réfrigérant : R600
 Plage réglable de température: +2°C/+10°C
 Dégivrage automatique
 fermeture a clef
 poids net 100 kg

Omschrijving

Ref.: 773C000*00010
 LED verlichting
 Dimensie (LxDxH) : 1350 x 500+20 x 900 mm
 Inhoud: 325 flessen 33 cl
 Volume: 315 liter - 333 FL
 Afwerking binnenzijde: zilverkleurige skinplate
 Afwerking buitenzijde: antraciet skinplate
 Koelmachine: 260 Watt 1/4 pk
 Voltage: 220-240/50 Hz
 Koelgas : R600
 Regelbare thermostaat: +2°C/+10°C
 Automatische ontdooiing
 sluiting met sleutel
 netto gewicht 100 kg

Réf.: 773C000*00020
 avec 3 portes coulissantes sur demande

Ref.: 773C000*00020
 met 3 schuifdeuren op aanvraag



FRIGOS BAHUTS

Réf. / Ref. Description / Omschrijving

780C000*00000 Frigo bouteilles Bahut standard
Dimension (LxPxH) : 1030 x 620 x 1015 mm
2 couvercles à glissières
257 litres
Roues standards

Flessenfrigo Bahut standaard
Afmetingen : 1030 x 620 x 1015 mm
2 schuifdeksels
257 liter
Standaard wielen



780C000*00002 Frigo bouteilles Bahut standard
Mesures : 1030 x 620 x 1065 mm
2 couvercles à glissières
257 litres
Avec grandes roues

Flessenfrigo Bahut standaard
Afmetingen : 1030 x 620 x 1015 mm
2 schuifdeksels
257 liter
Met grote wielen



780C000*00001 Frigo bouteilles Bahut standard
avec protection + grandes roues
Mesures : 1030 x 620 x 1065 mm
2 couvercles à glissières
257 litres
Avec protection
Avec grandes roues

Flessenfrigo Bahut standaard
met bescherming + grote wielen
Afmetingen : 1030 x 620 x 1065 mm
2 schuifdeksels
257 liter
Met stootrand
Met grote wielen



780C000*CHA10 Chariot de transport
en inox
pour Bahut

Transportwagentje
in inox
voor Bahut



sur demande
op aanvraag

tot 6 bier bakken
jusqu'à 6 bacs de bières

FRIGOS BOUTEILLES - FLESSENFRIGO'S

Groupe incorporé - Ingebouwd

- 2 clayettes par porte
3 niveaux de rangements
- 2 flessenrekjes per deur
3 stockeerniveaus



Groupe à distance - Groep op afstand



FRIGOS BOUTEILLES









groupe incorporé - portes pleines

FLESSENFRIGO'S

groep ingebouwd - volle deuren



Illumination LED
Verlichte LED

	Ref.	Longueur Profondeur Hauteur (*) Lengte Diepte Hoogte (*)	Portes Largeur (**) Deuren Breedte (**)	Capacité Bouteilles 25 cl Capaciteit Flessen 25 cl	Puissance réfrigérante Electricité Koel Vermogen Electriciteit	Poids net Netto gewicht
	9000C *1240	1240 mm 550 mm 820 mm	2 404 mm	273	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220 V-2,7 A	84 kg
	9000C *1350	1350 mm 550 mm 820 mm	2 454 mm	301	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220 V-2,7 A	88 kg
	9000C *1540	1540 mm 550 mm 820 mm	2 454 mm	373	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220 V-2,7 A	94 kg
	9000C *1740	1740 mm 550 mm 820 mm	3 404 mm	440	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220 V-2,7 A	104 kg
	9000C *1880	1880 mm 550 mm 820 mm	3 454 mm	485	700 W 1/3 HP - PK R 134 a 220 V-3,4 A	108 kg
	9000C *2140	2140 mm 550 mm 820 mm	3 554 mm	570	700 W 1/3 HP - PK R 134 a 220 V-3,4 A	120 kg
	9000C *2400	2400 mm 550 mm 820 mm	4 454 mm	659	700 W 1/3 HP - PK R 134 a 220 V-3,4 A	122 kg
	9000C *2740	2740 mm 550 mm 820 mm	4 554 mm	800	700 W 1/3 HP - PK R 134 a 220 V-3,4 A	126 kg

pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)

options : - fermeture à clé

Eclairage interieur

Regelbare pootjes 30/50mm(mag verplaatst worden met/zonder pootjes)

optie: slot met sleutel

Binnenverlichting

FRIGOS BOUTEILLES

groupe incorporé - portes vitrées

FLESSENFRIGO'S

groep ingebouwd - glazen deuren



Illumination LED
Verlichte LED

	Ref.	Longueur Profondeur Hauteur (*) Lengte Diepte Hoogte (*)	Portes Largeur Deuren Breedte	Capacité Bouteilles 25 cl Capaciteit Flessen 25 cl	Puissance réfrigérante Electricité Koel Vermogen Electriciteit	Poids net Netto gewicht
	9000C 1540*200	1535 mm 550 mm 820 mm	2 554 mm	373	525 W 1/4 HP - PK R 134a 220 V-2,7 A	109 kg
	9000C 2140*200	2140 mm 550 mm 820 mm	3 554 mm	570	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	145 kg
	9000C 2400*200	2400 mm 550 mm 820 mm	4 454 mm	660	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	153 kg
	9000C 2740*200	2740 mm 550 mm 820 mm	4 554 mm	800	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	165 kg

FRIGOS BOUTEILLES

groupe à distance - portes vitrées

FLESSENFRIGO'S

groep op afstand - glazen deuren

	9001C 1200*050	1200 mm 550 mm 820 mm	2 554 mm 2+2	380	525 W 1/4 HP - PK R 134a 220 V-2,7 A	77 kg
	9001C 1800*050	1800 mm 550 mm 820 mm	3 554 mm 3+3	600	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	119 kg
	9001C 2060*50	2060 mm 550 mm 820 mm	4 454 mm 4+4	670	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	127 kg
	9001C 2400*050	2400 mm 550 mm 820 mm	4 554 mm 4+4	800	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	137 kg

(*) exclusif pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
options : - fermeture à clé

(*) exclusief Regelbare pootjes 30/50 mm (mag geplaatst worden met/zonder pootjes)
Opties : - sloten met sleutel

FRIGOS BOUTEILLES

groupe à distance - portes pleines

FLESSENFRIGO'S

groep op afstand - volle deuren



Illumination LED
Verlichte LED

	Ref.	Longueur Profondeur Hauteur (*) Lengte Diepte Hoogte (*)	Portes Largeur Deuren Breedte	Capacité Bouteilles 25 cl Capaciteit Flessen 25 cl	Puissance réfrigérante Electricité Koel Vermogen Electriciteit	Poids net Netto gewicht
	9001C 0900*100	900 mm 550 mm 820 mm	2 404 mm	273	525 W 1/4 HP - PK R 134a 220 V-2,7 A	51 kg
	9001C 1010*100	1010 mm 550 mm 820 mm	2 454 mm	330	525 W 1/4 HP - PK R 134a 220 V-2,7 A	59 kg
	9001C 1200*100	1200 mm 550 mm 820 mm	2 554 mm 2+2	380	525 W 1/4 HP - PK R 134a 220 V-2,7 A	62 kg 86 kg
	9001C 1400*100	1400 mm 550 mm 820 mm	3 404 mm 3+3	400	525 W 1/4 HP - PK R 134a 220 V-2,7 A	83 kg 107 kg
	9001C 1535*100	1535 mm 550 mm 820 mm	3 454 mm	540	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	88 kg
	9001C 1800*100	1800 mm 550 mm 820 mm	3 554 mm 3+3	600	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	90 kg 148 kg
	9001C 2060*100	2060 mm 550 mm 820 mm	4 454 mm 4+4	670	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	95 kg 160 kg
	9001C 2400*100	2400 mm 550 mm 820 mm	4 554 mm 4+4	800	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	106 kg 175 kg

* Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)

Options : fermeture à clé

Eclairage interieur

* Regelbare pootjes 30/50mm(mag geplaatst worden met/zonder pootjes)






Omtire: sloten met sleutel

Binnenverlichting

Photos non contractuelles - niet-contractuele foto's

FRIGOS BOUTEILLES groupe à distance double-face - portes pleines





FLESSENFRIGO'S groep op afstand dubbelzijdig - volle deuren

	Ref.	Longueur Profondeur Hauteur (*) Lengte Diepte Hoogte (*)	Portes Largeur Deuren Breedte	Capacité Bouteilles 25 cl Capaciteit Flessen 25 cl	Puissance réfrigérante Electricité Koel Vermogen Electriciteit	Poids net Netto gewicht
	9001C 1200*080	1200 mm 600 mm 820 mm	2 554 mm 2+2	380	525 W 1/4 HP - PK R 134a 220 V-2,7 A	62 kg 86 kg
	9001C 1400*080	1400 mm 600 mm 820 mm	3 404 mm 3+3	400	525 W 1/4 HP - PK R 134a 220 V-2,7 A	83 kg 107 kg
	9001C 1800*080	1800 mm 600 mm 820 mm	3 554 mm 3+3	600	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	90 kg 148 kg
	9001C 2060*080	2060 mm 600 mm 820 mm	4 454 mm 4+4	670	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	95 kg 160 kg
	9001C 2400*080	2400 mm 600 mm 820 mm	4 554 mm 4+4	800	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	106 kg 175 kg



Illumination LED
Verlichte LED

FRIGOS BOUTEILLES VITRES groupe à distance double faces - portes vitrées FLESSENFRIGO'S MET GLAZEN DEUREN groep op afstand - dubbelzijdig - glazen deuren

	9001C 1200*080	1200 mm 600 mm 820 mm	2 554 mm 2+2	380	525 W 1/4 HP - PK R 134a 220 V-2,7 A	77 kg
	9001C 1800*080	1800 mm 600 mm 820 mm	3 554 mm 3+3	600	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	119 kg
	9001C 2060*080	2060 mm 600 mm 820 mm	4 454 mm 4+4	670	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	127 kg
	9001C 2400*080	2400 mm 600 mm 820 mm	4 554 mm 4+4	800	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220 V-3,4 A	137 kg

(*) exclusif pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)
options : - fermeture à clé

(*) exclusief regelbare pootjes 30/50 mm (mag geplaatst worden met/zonder pootjes)
Opties : - sloten met sleutel



Illumination LED
Verlichting LED

FRIGO BOUTEILLES A TIROIRS groupe incorporé FLESSENFRIGO'S MET SCHUIVEN groep ingebouwd

réf / ref	type	portes / deuren	tiroirs / schuiven
9000C1540*101	154	1	1 à 2
9000C1540*105	154	0	2 x 2
9000C2140*101	214	1+1	1 x 2
9000C2140*102	214	1	2 x 2
9000C2140*105	214	0	3 x 2
9000C2740*102	274	1	3 x 2
9000C2740*103	274	2	2 x 2
9000C2740*104	274	3	1 x 2
9000C2740*105	274	0	4 x 2



FRIGO BOUTEILLES A TIROIRS groupe a distance FLESSENFRIGO'S MET SCHUIVEN groep op afstand

	réf / ref	
120 - 1 Porte gauche - 1 x 2 tiroirs	9001C1200*101	120 - 1 Deur links - 1 x 2 schuiven
120 - 2 X 2 tiroirs	9001C1200*105	120 - 2 X 2 schuiven
180 - 1 Porte gauche + 1 droite + 1 x 2 tiroirs	9001C1800*101	180 - 1D links + 1d rechts + 1 x 2 schuiven
180 - 1 Porte gauche + 2 x 2 tiroirs	9001C1800*102	180 - 1 Deur links + 2 x 2 schuiven
180 - 1 Porte au milieu + 2 x 2 tiroirs	9001C1800*103	180 - 1 Deur midden + 2 x 2 schuiven
180 - 1 Porte droite + 2 x 2 tiroirs	9001C1800*104	180 - 1 Deur rechts + 2 x 2 schuiven
180 - 3 X 2 tiroirs	9001C1800*105	180 - 3 X 2 schuiven
240 - 1 Porte gauche + 1 droite + 2 x 2 tiroirs	9001C2400*101	240 - 1 Deur links + 1 rechts + 2 x 2 schuiven
240 - 1 Porte gauche + 3 x 2 tiroirs	9001C2400*102	240 - 1 Deur links + 3 x 2 schuiven
240 - 1 Porte droite + 3x2 tiroirs	9001C2400*104	240 - 1 Deur rechts + 3 x 2 schuiven
240 - 4 X 2 tiroirs	9001C2400*105	240 - 4 X 2 schuiven
240 - 2 Portes gauche + 2 x 2 tiroirs	9001C2400*106	240 - 2 Deuren links + 2 x 2 schuiven
240 - 2 Portes au milieu + 2 x 2 tiroirs	9001C2400*107	240 - 2 Deuren midden + 2 x 2 schuiven
240 - 2 Portes droite + 2 x 2 tiroirs	9001C2400*108	240 - 2 Deuren rechts + 2 x 2 schuiven
240 - 3 Portes + 1 x 2 tiroirs	9001C2400*150	240 - 3 Deuren + 1 x 2 schuiven
Supplement pour le remplacement de :		Toeslag voor het vervangen van :
Kit de 2 tiroirs par un kit de 3 tiroirs	9001C90*sup10	Kit 3 schuiven i.p.v. Kit 2 schuiven
1 Porte par un kit de 3 tiroirs	9001C90*sup40	1 Kit 3 schuiven i.p.v. 1 deur

Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)

Options : fermeture à clé

Eclairage intérieur

Regelbare pootjes 30/50mm (mag geplaatst worden met/zonder pootjes)

Optie: sloten met sleutel

Binnenverlichting


NOMBRES DE BOUTEILLES PAR TIROIR AANTAL FLESSEN PER SCHUIVEN



LARGE MODEL (2 tiroirs - 2 schuiven)


56x20cl(Ø50mm)	40x25cl(Ø58mm)	53x20cl(Ø53mm)	30x33cl(Ø66mm)	36x33cl(Ø60mm)	25x50cl(Ø70mm)	16x100cl(Ø88mm)	10x200cl(Ø105mm)

tiroirs inférieur - beneden schuiven



LARGE MODEL (3 tiroirs - 3 schuiven)

54x15cl(Ø53,4mm)	54x25cl(Ø53,4mm)	41x33cl(Ø58,1mm)	41x33cl(Ø58,1mm)	28x33cl(Ø66,3mm)	28x44cl(Ø66,3mm)	28x50cl(Ø66,3mm)	28x56,8cl(Ø66,3mm)



5. LIGNES PYTHON - ENTRETIEN - ACCESSOIRES PYTHON LIJN - ONDERHOUD - TOEBEHOREN



LIGNE PYTHON PE bière 3/8 - eau 1/2

PYTHON LIJN PE bier 3/8 water 1/2

649C000*00100	2 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 2 bierleidingen + 2 watercirculatie's diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex buten Ø 70 mm
649C001*01000	3 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 3 bierleidingen + 2 watercirculatie's diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex Ø buten 70 mm
649C002*01000	4 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 4 bierleidingen + 2 watercirculatie's eau diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex Ø buten 70 mm
649C003*01000	5 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 5 bierleidingen + 2 watercirculatie's diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex Ø buten 70 mm
649C004*01000	6 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 6 bierleidingen + 2 watercirculatie's diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex Ø buten 70 mm
649C008*01000	7 et 8 conduites bière + 2 circulations eau diam. int. 12,7 mm isolation 19 mm Armaflex Ø Ext. 70 mm 7 en 8 bierleidingen + 2 watercirculatie's diam. int. 12,7 mm isolatie 19 mm Armaflex Ø buten 70 mm



RACCORDS JG pour ligne python et accessoires

JG KOPPELINGEN voor pythonlijn en benodigdheden

380C000*00003	PI 0416S union double 1/2 - 1/2 PI 0416S dubbel egaal 1/2 - 1/2
380C005*00024	PI UB16S by-pass U1/2 PI UB16S by-pass U1/2
380C015*00002	PI 221616S coude équerre à queue lisse 1/2 PI 221616S bocht nippel 1/2
380C015*00003	PI 0316S coude 1/2 - 1/2 PI 0316S bocht 1/2 - 1/2
380C001*00002	PI 0216S T 1/2 PI 0216S T 1/2
380C006*00050	PI 251616S douille cannelée 1/2 - 1/2 lisse PI 251616S connector slangplaat 1/2 - 1/2 lisse
649C100*00001	Raccord by-pass inox diam. entrée et sortie 12,7 mm Raccord by-pass inox diam. ingang en uitgang 12,7 mm
649C100*00002	Raccord pompe-python diamètre entrée: 8 mm diamètre sortie: 12,7 mm koppeling pythonpomp ingang diameter : 8 mm uitgang diameter : 12,7 mm



Tuyauteries - Outillages

Leidings - Toebehoren



Réf. / Ref.	Description / Omschrijving
Outillage plomberie produits entretien Uitrusting loodgieterij onderhoudsproducten	
372C000*00000	Coupe-tube inox P.M. Inox buizen snijder K.M.
373C000*00000	Coupe-tube inox G.M. Inox buizen snijder G.M.
376C000*00003	Ressort pour plier inox 7/8 Plooiveer inox 7/8
376C000*00004	Ressort pour plier inox 8/9 Plooiveer inox 8/9
379C000	Eponges de nettoyage en sachet de 100 pces en Ø 7, 8 ou 9 mm Reinigingsponsjes zakjes van 100 stuks in Ø 7,8 of 9 mm
381C000*00001	Brosse de nettoyage robinet Reinigingsborstel voor kraanbek
382C000*00000	Brosse de nettoyage pour tête de débit Alumasc Reinigingsborstel voor steekop Alumasc
382C000*00001	Brosse de nettoyage pour tête de débit Sankey Reinigingsborstel voor steekop Sankey
383C000*00003	Purexol: bouteille de 1 L Purexol: fles van 1 L
383C000*00000	Purexol en bidon de 10 L Purexol fles van 10 L
OUT*PRO*00001	Produit d'entretien pour cuivre et tous métaux PROTALL Kuisproduct voor koper en alle metalen PROTALL
267C000*00010	Produit d'entretien pour nettoyer les verres BECHAREIN Kuisproduct voor het reinigen voor glazen
384C000*00100	Graisse pour robinets tube de 60 gr Vet voor kraan 60 gr
385C000*00005	Raccord rinçage ECOTAP spoelkoppeling ECOTAP
386C000*00000	Raccord rinçage DEBITAP spoelkoppeling DEBITAP
389C000*00000	Pompe de nettoyage électrique Minimax Electrische kuispomp Minimax
Accessoires pompe de nettoyage Toebehoren kuispomp	
346C006*00100	Adaptateur pour tête de rinçage SANKEY / ALUMASC Koppeling voor spoelkop SANKEY / ALUMASC
346C006*00101	Adaptateur pour tête de rinçage SANKEY / SANKEY Koppeling voor spoelkop SANKEY / SANKEY
346C006*00102	Adaptateur pour tête de rinçage ALUMASC / ALUMASC Koppeling voor spoelkop ALUMASC / ALUMASC
	Manchettes comprises Connectiestukken inbegrepen
Bidon de nettoyage Reinigingsbidon	
335CBID*09000	Bidon en inox 9 L pour 3 têtes au choix Bidon in inox 9L voor 3 koppen naar keuze
335CBID*09001	Bidon en inox 9 L pour 5 têtes au choix Bidon in inox 9L voor 5 koppen naar keuze
335CBID*PL001	Plongeur Sankey pour bidon inox rinçage Spoelkop Sankey voor inox reinigingsbidon
335CBID*PL002	Plongeur Alumasc pour bidon inox rinçage Spoelkop Alumasc voor inox reinigingsbidon
335CBID*PL003	Plongeur Grundy pour bidon inox rinçage Spoelkop Grundy voor inox reinigingsbidon
335CBID*PL004	Plongeur UEC pour bidon inox rinçage Spoelkop UEC voor inox reinigingsbidon
335CBID*PL005	Adaptateur Keykeg à monter sur plongeur Sankey Koppelstuk Keykeg voor Sankey spoelkop
335CBID*PL006	Plongeur "D" pour bidon inox rinçage Spoelkop "D" voor inox reinigingsbidon

6. TÊTES & RÉGULATEURS,... STEEKKOPPEN, SPOELKOPPEN & DRUKREGELAARS



TÊTES DE DÉBIT & TÊTES DE RINÇAGE STEEKKOPEN & SPOELKOPEN



Modèle	Description
338C000*00100	Tête Alumasc, sans clapet, robinet et téton - Alumasc zonder terugslagklep, kraan en pilaar
335C000*00100	Tête Sankey, sans clapet, robinet et téton - Sankey zonder terugslagklep, kraan en slangpilaar
335C006*00000	Tête Keykeg avec valve de décompression, sans J.G. - Keykeg mer ontluichtingsklep, zonder J.G.
338C000*00080	Tête Alumasc, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8 - Alumasc + bolkraan + JG 3/8
335C000*00080	Tête Sankey, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8 - Sankey + bolkraan + JG 3/8
335C006*00001	Tête Keykeg, avec valve de décompression, avec J.G. - Keykeg mer ontluichtingsklep, met J.G.
338C000*JO1000	Set de joints pour tête de débit Alumasc - Dichtingset voor steekop Alumasc
335C000*JO1000	Set de joints pour tête de débit Sankey - Dichtingset voor steekop Sankey
346C004*00001	Tête de rinçage Alumasc - Kit complet - Steekop Alumasc - Kit compleet
346C003*00001	Tête de rinçage Sankey - Kit complet - Steekop Sankey - Kit compleet
346C005*00000	Tête de rinçage Keykeg - Kit complet - Steekop Keykeg - Kit compleet



Sankey



Alumasc



Grundy



Keykeg

339C000*00101	Robinet équerre pour tête de débit - Haakse kogelkraan voor steekkop
---------------	----------------------------------------------------------------------




RÉGULATEURS DE PRESSION

DRUKREGELAARS

Modèle / Model	Description / Omschrijving
----------------	----------------------------

	Détendeur principal - Avec mano haute et basse pression	Hoofdontspanners - Met hoge en lage druk manometers
301	1 sortie	1 uitgang
302	2 sorties	2 uitgangen
303	3 sorties	3 uitgangen
306	2 sorties	2 uitgangen

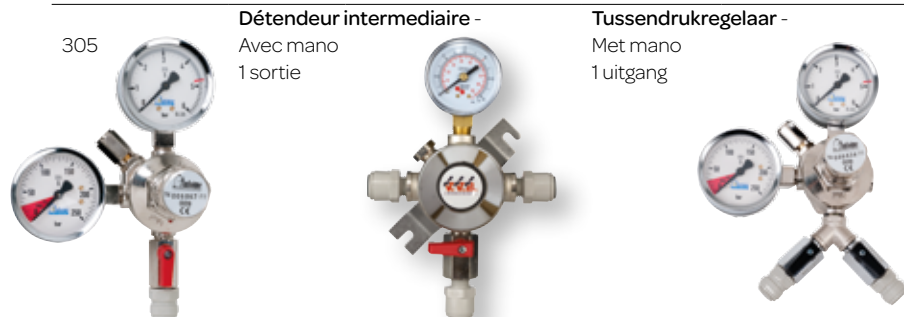

302C00*01500 Détendeur double étage
1,5 K - 1 sortie

Hoofdontspanner 2 verdiepingen
1,5 K - 1 uitgang



Galerie de pression

Avec détendeur principal fixé sur la galerie et avec câble haute pression équipée de :

319	1 distributeur double	1 verdeler 2 uitgangen
320	1 distributeur triple	1 verdeler 3 uitgangen
321	2 détendeurs intermédiaires 1 sortie	2 tussendrukregelaars 1 uitgang
322	1 détendeur intermédiaire, 1 sortie et 1 détendeur intermédiaire 2 sorties	1 tussendrukregelaar 1 uitgang en 1 tussendrukregelaar 2 uitgangen
324	3 détendeurs intermédiaires, 1 sortie	3 tussendrukregelaars 1 uitgang
328	4 détendeurs intermédiaires, 1 sortie	4 tussendrukregelaars 1 uitgang
329	5 détendeurs intermédiaires, 1 sortie	5 tussendrukregelaars 1 uitgang

Drukkingsgalerijen

Met hogedrukregelaar bevestigd op de galerij, en met hoge drukkabel voorzien van:



7. INSTALLATIONS MOBILES MOBIELE INSTALLATIES



SAFARI

		SAFARI 20 SUPER	SAFARI 50 HYPER
		491C100*00000 491C100*00100	492C100*00000
Robinet	Kranen	1-2	2
Puissance HP	Vermogen PK	1/4 432 W	1/3 579 W
Banc de glace	IJsbank	7 kg	35 kg
Cuve d'eau	Waterkuip	17 L	50 L
Agiteur	Roerder		
Largeur	Breedte	554 mm	755 mm
Profondeur	Diepte	370 mm	432 mm
Hauteur	Hoogte	395 mm	490 mm
Poids net	Netto gewicht	32 kg	43 kg
Performance L/H	Prestatie L/U	50 L/H	115 L/U
Kit CO2	Kit CO2	Oui / Ja	Oui / Ja

Non compris : tête de débit Niet inbegrepen: Steekkop
 Chariot pour Safari : R495 Vervoerwagen voor Safari : R495



Super



Hyper



Encombrement disponible dans chariot
 larg 48 x prof 52 x ht 93 cm

Plaatsruimte in vervoerwagen
 breedte 48 x diepte 52 x hoogte 93 cm

TAPSTAR II



TAPSTAR II		R402	R403
Robinets	Kranen	1	2
Puissance CV	Vermogen PK	1/4	1/4
Banc de Glace	IJsbank	8 L	8 L
Cuve eau	Waterkuip	20 L	20 L
Agitateur	Roerder	1500 R/M	1500 R/M
Pompe python	Python pomp		
Hauteur	Hoogte	560 mm	560 mm
Profondeur	Diepte	690 mm	690 mm
Largeur	Breedte	325 mm	325 mm
Poids	Gewicht	30kg	30kg
Performance	Prestatie	50 L/H	50 L/H

Kit CO₂ intégré

Non compris : tête de débit au choix

Ingebouwde CO₂ Kit

Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze



PROMOTAP (cuve étanche - Waterdichte kuip)

PROMOTAP		
R 406C001*01000		
Robinets	Kranen	1
Puissance HP	Vermogen PK	1/5
Banc de glace	IJsbank	2 kg
Cuve étanche	Waterdichte kuip	6 L
Agitateur	Roerder	1500 R/M
Pompe python	Python pomp	
Hauteur	Hoogte	350 mm
Profondeur	Diepte	340 + 150 mm
Largeur	Breedte	500 mm
Poids	Gewicht	30 kg
Performance	Prestatie	30 L/H

Kit CO₂ intégré

Non compris : tête de débit au choix

Ingebouwde CO₂ Kit

Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze

Non compris : tête de débit au choix

Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze

TIPTAP

TIP TAP

R 404C000*00000

Kranen	Robinets	1
Vermogen	Puissance	1/4 HP
IJsbank	Banc de glace	6 kg
Waterkuip	Cuve d'eau	20 L
Python pomp	Pompe python	2 M
Hoogte	Hauteur	290 mm
Diepte	Profondeur	450 mm
Breedte	Largeur	630 mm
Gewicht	Poids	23 kg
Prestatie	Performance	50 L/H



1-2 t

TIP TAP + CHARIOT / VERVOERWAGEN

Finition	Afwerking	Inox
Longueur	Lengte	650 mm
Profondeur	Diepte	420 mm
Hauteur avec TIP TAP	Hoogte met TIP TAP	1080 mm
Hauteur avec colonne	Hoogte met bierzuil	1540 mm
Robinets	Kranen	1
Performance	Prestatie	50 L/H
Option	Optie	Kit CO ₂ intégré dans chariot Ingebouwde CO ₂ Kit CO ₂ in vervoerwagen
Non-compris	Niet inbegrepen	Détendeur PC - Tête de débit au choix Ontspanner PC - steekkop naar keuze



Encombrement disponible dans chariot
Dimension (LxPxH): 650x 420x800 mm
Plaatsruimte in vervoerwagen
Dimensie (LxDxH): 650x 420x800 mm

BREUGHEL COMPACT

BREUGHEL 400 COMPACT

R 496C01*00200

Kranen	Robinets	2
Vermogen PK	Puissance HP	1
IJsbank	Banc de glace	45 kg
Waterkuip	Cuve d'eau	90 L
Dimension (LxPxH)	Dimensie (LxDxH)	530 x 680 x 1110 mm
Gewicht	Poids	73 kg
Prestatie	Performance	200 L/H



Facile à transporter !
Hauteur réduite 1110 mm !
Gemakkelijk mee te nemen!
Verlaagde hoogte 1110 mm!

Kit CO₂ intégré
 Non compris : tête de débit au choix
 Ingebouwde CO₂ Kit
 Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze

BREUGHEL

BREUGHEL

R 497C000*00000 - 498C000*00000

DOUBLE EVAPORATEUR	DUBBELE VERDAMPER	
Kranen	Robinets	2 - 3
Vermogen PK	Puissance HP	1
IJsbank	Banc de glace	45 kg
Waterkuip	Cuve d'eau	90 L
Dimension (LxPxH)	Dimensie (LxDxH)	620 x 675 x 1550 mm
Gewicht	Poids	78 kg
Prestatie	Performance	200 L/H



Kit CO₂ intégré
 Non compris : tête de débit au choix
 Ingebouwde CO₂ Kit
 Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze

sur demande
 op aanvraag

EVENT - COOLER

Kit CO₂ intégré - Ingebouwde CO₂ Kit

	1/3 Hp 60L	1/2 Hp 90L	1 Hp 90L
	499C000*00000 499C100*00000	499C600*00000	499C800*00000
Dimensions (LxPxH) Afmetingen (B x D x H)	400x400x1505 mm	535x525x1476 mm	545x525x1551 mm
Robinet - Kranen :	1 - 2	2	2
Poids net Netto gewicht	69 kg	79 kg	80 kg
Compressor	1/3 HP - PK	1/2 HP - PK	1 HP - PK
Performance (/H) Prestatie (/U)	128 L/H	235 L/H	315 L/H
Tension Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance CV (0°) Vermogen PK (0°)	375 W	540 W	1050 W
Fréon	R134a	R134a	R134a
Thermostat Thermostaat	Mec. -2°C/+10°C	Mec. -2°C/+10°C	Mec. -2°C/+10°C
Poids Gewicht	22 kg	45 kg	45 kg
Bain d'eau Waterbad	50 L		
Détendeur CO ₂ intégré Ingebouwde CO ₂ ontspanner	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
Robinet de vidange Afloopkraan	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
Non compris Niet inbegrepen		Tête de débit au choix steekkop naar keuze	



ROLL BAR G88

1 - 3 robinets
1 - 3 kranen



Option
tablette de service
Optie
Bedieningsblad

Description / Omschrijving

R500C000*00000
Dimension : 865 x 530 x 1500 mm (LxPxH)
1 Banco 1/2 HP 90 L
2 serpentins + agitateur 2500 t/m
1 Egouttoir demi -rainuré 800 x 500 mm - 2 trous
2 New-Anfo simple chromées
4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)
Avec trous pour parasol
Panneaux amovibles
Kit CO₂ intégré - Non compris : tête de débit au choix



R500C000*00000
Dimensie : 865 x 530 x 1500 mm (LxDxH)
1 Banco 1/2 HP 90 L
2 bierspiralen + roerder 2500 t/m
1 Lekbak half gegleufd 80 x 50 - 2 gaten
2 New-Anfo enkel verchroomd
4 Wielen Ø 125 mm (2 met remmen)
Gaten voorzien voor parasol
Afneembare panelen
Ingebouwde CO₂ Kit - Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze

Description / Omschrijving

R500C000*00100
Dimension : 865 x 530 x 1160 mm (LxPxH)
1 Rinçoir inox 800 x 500 mm
2 plonges au centre et accessoires

R500C000*00100
Dimensie : 865 x 530 x 1160 mm (LxDxH)
1 Spoelbak inox 800 x 500 mm
2 bakken midden en benodigdheden



Description / Omschrijving

R500C000*00200
Dimension : 865 x 530 x 1000 mm (LxPxH)
Panneaux blancs amovibles
1 Egouttoir inox 800 x 500 mm, pour verres
Accessoires

R500C000*00200
Dimensie : 865 x 530 x 1000 mm (LxDxH)
Witte afneembare panelen
1 Lekbak inox van 800 x 500 mm, voor glazen
Benodigdheden



ROLL BAR GT108 «EXTENSO»

Description / Omschrijving

R501C000*00000

Dimension : 1080 x 530 x 1500 mm (LxPxH)

2 tablettes pliables 460 x 530 mm

longueur totale ouverte: 2000 mm

longueur totale fermée: 1150 mm

1 Banco 1/2 HP 90 L

2 serpentins 25m 7/8 + agitateur 2500 t/m

1 Egouttoir demi-rainuré 1000 x 500 mm - 2 trous

2 New-Anfo simple, chromées

4 Roues Ø 125 mm (dont 2 à freins)

Avec trous pour parasol et avec panneaux blancs amovibles

Kit Co₂ intégré - Non compris : tête de débit au choix

R501C000*00000

Dimensie : 1080 x 530 x 1500mm (LxDxH)

2 Plooibare tabletten 460 x 530 mm

Totale lengte openstaand : 2000 mm

Totale lengte gesloten: 1080 mm

1 Banco 1/2 PK 90 L - 2 bierspiralen 25 m 7/8 + roerder 2500 t/m

1 Lekbak half gegleufd 1000 X 500 mm - 2 gaten

2 New-Anfo enkel verchroomd

4 Wielen Ø 125mm (waarvan 2 met rem)

Gaten voorzien voor parasol en met witte afneembare panelen

Ingebouwde CO₂ Kit - Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze



1 - 3 kranen
1 - 3 robinets



Option optie
LED III Verlichting
Ø 69 - Ø 82



Option
tablette de service
Optie
Bedieningsblad

ROLL BAR GT160 ALL-IN-ONE

1 - 3 robinets
1 - 3 kranen



Option optie
LED III Verlichting



Ø 69 - Ø 82

Description / Omschrijving

R501C000*00320	R501C000*00320
Dimension : 1635x530x1500 mm (LxPxH)	Dimensie : 1600x530x1500 mm (LxDxH)
2 tablettes pliables 440x530 mm	2 plooibare tabletten van 440 x 530 mm
longueur totale ouverte: 2480 mm	Totale lengte openstaand: 2480 mm
1 Egouttoir-rinçoir 1500x500x50 mm	1 lekbak-spoelbak 1500 x 500 x 50 mm
2 plonges, 2 trop pleins, 1 robinet bec mobile	2 bakken, 2 overloop trechters, 1 kraan met beweegbare bek
2 colonnettes Américaines chromées	2 verchroomde Amerikaanse zuilen
1 banco 1/2 HP 90 L	1 banco 1/2 PK 90 L
2 serpentins de 2 x 25 m 7/8 + agitateur 2500 t/m	2 bierspiralen 2 x 25 m 7/8 + roerder 2500 t/m
4 roues Ø 125 mm (2 à freins)	4 wielen Ø 125 (2 met rem)
Avec trous pour parasol et avec panneaux blancs amovibles	Gaten voorzien voor parasol en met witte afneembare panelen
Kit CO ₂ intégré - Non compris : tête de débit au choix	Ingebouwde CO ₂ Kit - Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze



Option
tablette de service
Optie
bedieningsblad

ROLL BAR GT XL

Description

501C160*0002

Dimension : 1600 x 630 x 1500 mm (LxPxH)

Longueur totale avec tablettes: 2480 mm

Equipé de:

- 2 tablettes pliables de 440 x 630 mm
- 1 banco 3/4 HP 144L. Extra Large / Banc de glace 80 kg
- 2 serpentins+agitateur 2500T/M et robinet de vidange
- 1 égouttoir demi-rainuré 1500 x 600 mm, 2 trous
- 2 colonnes Américaines 1 débit - chromées
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 à freins
- Avec trous pour parasol - panneaux amovibles
- Kit CO₂ intégré - Non compris : tête de débit au choix

En variante:

501C160*00003

avec 3 colonnes Américaines 1 débit

501C160*00004

avec 4 colonnes Américaines 1 débit

Beschrijving

501C160*0002

Dimensie : 1600 x 630 x 1500 mm (LxDxH)

Totale lengte met tabletten: 2480 mm

Voorzien van:

- 2 plooibare tabletten van 440 x 630 mm
- 1 banco 3/4 HP 144L. Extra Large / Ijsbank 80 kg
- 2 bierspiralen+roerder 2500R/M en afloopkraan
- 1 lekbak half-gegleufd 1500 x 600 mm, 2 gaten
- 2 Amerikaanse zuilen 1 leiding - verchroomd
- 4 wielen Ø 125 mm waarvan 2 met rem
- Gaten voorzien voor parasol - afneembare panelen
- Ingebouwde CO₂ Kit - Niet inbegrepen : Steekkop naar keuze

In variant:

501C160*00003

met 3 Amerikaanse zuilen 1 leiding

501C160*00004

met 4 Amerikaanse zuilen 1 leiding



1 - 4 kranen
1 - 4 robinets



Option optie
LED III Verlichting
Ø 69 - Ø 82



SPEEDTAP

Description

REF : 504C000*0000
 Dimensions (LxPxH) : 1500x620x1337 mm
 4 Robinets Alpha II
 Colonne : hauteur et inclinaison réglables
 Compresseur : 1 CV
 Tension : 230V / 50Hz - 5,10 A
 Capacité frigorifique à 0°C : 2714 W
 Consommation électrique à 0°C : 1050 W
 Type de gaz : R-134
 Thermostat : -2C° à + 10C° (mécanique)
 Banc de glace maxi : 85kg
 4 Serpentins de 25 m
 4 Grandes roues avec freins
 Bain d'eau : 144 litres
 Détendeur CO2 intégré
 Robinet de vidange cuve
 1 Set de 3 panneaux gris
 3 Plateaux alu pour 16 verres inclus

Beschrijving

REF : 504C000*0000
 Dimensie (LxPxH) : 1500x620x1337 mm
 4 kranen : Alpha II
 Zuil : regelbare hoogte en kanteling
 Compressor : 1 PK
 Spanning : 230V / 50Hz - 5,10 A
 Koelvermogen 0°C : 2714 W
 Electriciteitsverbruik op 0°C : 1050 W
 Type gas : R-134
 Thermostaat : -2C° à + 10C° (mécanique)
 Ijsbank maxi : 85kg
 4 inox koelleidingen van 25 m
 4 grote wielen met rem
 Waterbad : 144 liters
 Ingebouwde CO2 kit
 Afloopkraan kuip
 1 set van 3 grijze panelen
 3 aluminium dienbladen voor 16 glazen



<https://youtu.be/blSQKOPeNNk>

COMPTOIR PLIABLE PLOOIBARE TOOG

Description / Omschrijving

R502C000*00000	R502C000*00000
1 Châssis en inox de 1270 x 535 x 1000 mm (LxPxH)	1 Onderstel in inox de 1270 x 535 x 1000 mm (BxDxH)
Equipé d'un égouttoir inox de 1200 x 500 mm pour verres et accessoires	Voorzien van een lekbak inox van 1200 x 500 mm voor glazen en toebehoren



Description / Omschrijving

R502C000*00010	R502C000*00010
1 Châssis en inox de 1270x 590 x 1000 mm (LxPxH)	1 Onderstel in inox van 1270 x 500 x 1000 mm (LxDxH)
Equipé d'un rinçoir inox de 1200 x 500 mm 2 plonges et accessoires	Voorzien van een spoelbak inox van 1200 x 500 mm, 2 bakken en toebehoren



COMPTOIR DE SERVICE - VOORZETTOGEN

Description

502C100*00001	502C100*00001
1500 x 300 x 1100 mm (LxPxH)	1500 x 300 x 1100 mm (LxDxH)



8. CAVES À VIN / WIJNBewaarkasten



CAVE À VIN WIJNBEWAARKASTEN

Description / Omschrijving

800C200*00103

Couleur	Kleur	Noir / Zwart
Spécification	Specificatie	1 porte vitrée teintée / 1 getinte glazen deur
Largeur	Breedte	506
Profondeur	Diepte	565
Hauteur	Hoogte	780
Volume utile / L	Bruikbare inhoud / L	80
Poids kg	Gewicht kg	37
Nombre bouteilles	Aantal flessen	18
Température C°	Temperatuur C°	0-10
Puissance	Vermogen	1/5 HP - 271W
Clayettes	Flessenrekjes	3



Description / Omschrijving

800C100*00095

Couleur	Kleur	Noir / Zwart
Spécification	Specificatie	1 porte vitrée / 1 glazen deur
Largeur	Breedte	595
Profondeur	Diepte	640
Hauteur	Hoogte	1840
Volume utile / L	Bruikbare inhoud / L	350
Poids kg	Gewicht kg	83
Nombre bouteilles	Aantal flessen	118
Température C°	Temperatuur C°	6-18
Puissance	Vermogen	220-240/50 V/Hz 0.86Wh/24h
Clayettes	Flessenrekjes	8
Gaz réfrigérant	Koelgas	R134a



Description / Omschrijving

800C100*00096

Couleur	Kleur	INOX
Spécification	Specificatie	1 porte vitrée / 1 glazen deur - 2 t°
Largeur	Breedte	545
Profondeur	Diepte	680
Hauteur	Hoogte	1760
Volume utile / L	Bruikbare inhoud / L	370
Poids kg	Gewicht kg	108
Nombre bouteilles	Aantal flessen	155
Température C°	Temperatuur C°	5-10 / - 10-18
Puissance	Vermogen	220-240/50 V/Hz - 0.92 Wh/24h
Clayettes	Flessenrekjes	14
Gaz réfrigérant	Koelgas	R600a



INSTALLATION A VIN WIJN INSTALLATIE

Modèle / Model	Description / Omschrijving
958C000*00000	Pompe électrique bib (type fsp0002a) Electrische Flojet pomp (type fsp0002a)
	Inverseur pour pompe électrique (type 1500) Omkeerder voor elektrische pomp (type 1500)
	Inverseur pour pompe pneumatique (type 1500) Omkeerder voor pneumatische pomp (type 1500)
957C000*00000	Support Bib (4 x 20) Uitschuifbare BIB voetsteun
	Support bib simple Uitschuifbare BIB voetsteun



Modèle / Model	Description / Omschrijving
	Wengé
	Inox Brossé - 1 - Geborstelde inox - 1 -
	Inox Sablé - 1 - Gezandstraalde inox - 1 -



Description / Omschrijving		
957CBIB*00100		
Couleur	Kleur	Bordeaux
Largeur	Breedte	455
Profondeur	Diepte	350
Hauteur	Hoogte	1145
Volume brut / L	Bruto volume / L	95
Volume utile / L	Bruikbare inhoud / L	90
Poids kg	Gewicht kg	39,5
Nombre BIB	Aantal BIB	3 x 10L
Température C°	Temperatuur C°	3 - 9
Puissance	Vermogen	230 W
Clayettes	Flessenrekjes	3



Description / Omschrijving	
958C000*00100	
Connector Vitop	1 pièce / stuk



9. MACHINES À GLAÇONS IJSBLOKJESMACHINES

Réf. / Ref.	Description / Omschrijving	
	R801C000*00001	<p>Modèle IM-30CLE Production maxi par 24h.: 28 kg Capacité de stockage : 11 kg Hauteur : 695 + 10 mm Largeur : 398 mm Profondeur : 495 + 6 mm Puissance électrique : 250 W/h</p> <p>La glace est pure et compacte Dure plus longtemps Carrosserie en acier inoxydable pour l'hygiène et une meilleure durée d'utilisation</p>
		<p>Model IM-30CLE Maximale productie per 24u.: 28 kg Opslag capaciteit: 11 kg Hoogte : 695 + 10 mm Breedte : 398 mm Diepte : 495 + 6 mm Electrisch vermogen: 250 W/h</p> <p>Kraakhelder en heel hard ijsblokjes Langer houdbaar Behuizing van roestvrijstaal voor hygiëne en een langere levensduur</p>
	R801C000*00002	<p>Modèle IM-45CLE Production maxi par 24h.: 45 kg Capacité de stockage : 15 kg Hauteur : 690 + 10 mm Largeur : 633 mm Profondeur : 506 + 6 mm Puissance électrique : 300 W/h</p> <p>La glace est pure et compacte Dure plus longtemps Carrosserie en acier inoxydable pour l'hygiène et une meilleure durée d'utilisation</p>
		<p>Model IM-45CLE Maximale productie per 24u.: 45 kg Opslag capaciteit: 15 kg Hoogte : 690 + 10 mm Breedte : 633 mm Diepte : 506 + 6 mm Electrisch vermogen : 300 W/h</p> <p>Kraakhelder en heel hard ijsblokjes Langer houdbaar Behuizing van roestvrijstaal voor hygiëne en een langere levensduur</p>
	R801C000*00003	<p>Modèle IM-65LE Production maxi par 24h.: 64 kg Capacité de stockage : 26 kg Hauteur : 850 + 10 mm Largeur : 633 mm Profondeur : 506 + 6 mm Puissance électrique : 420 W/h</p> <p>La glace est pure et compacte Dure plus longtemps Carrosserie en acier inoxydable pour l'hygiène et une meilleure durée d'utilisation</p>
		<p>Model IM-65LE Maximale productie per 24u.: 64 kg Opslag capaciteit: 26 kg Hoogte : 850 + 10 mm Breedte : 633 mm Diepte : 506 + 6 mm Electrisch vermogen : 420 W/h</p> <p>Kraakhelder en heel hard ijsblokjes Langer houdbaar Behuizing van roestvrijstaal voor hygiëne en een langere levensduur</p>
	R801C000*00005	<p>Modèle IM-100CLE Production maxi par 24h.: 97 kg Capacité de stockage : 50 kg Hauteur : 1200 + 10 mm Largeur : 704 mm Profondeur : 506 + 6 mm Puissance électrique : 610 W/h</p> <p>La glace est pure et compacte Dure plus longtemps Carrosserie en acier inoxydable pour l'hygiène et une meilleure durée d'utilisation</p>
		<p>Model IM-100CLE Maximale productie per 24u.: 97 kg Opslag capaciteit: 50 kg Hoogte : 1200 + 10 mm Breedte : 704 mm Diepte : 506 + 6 mm Electrisch vermogen : 610 W/h</p> <p>Kraakhelder en heel hard ijsblokjes Langer houdbaar Behuizing van roestvrijstaal voor hygiëne en een langere levensduur</p>

MACHINE LAVE-VAISSELLE VAATWASMACHINE

Description / Omschrijving

CLASSEQ

G350B

Largeur : 410 mm
Profondeur : 517 mm
Hauteur : 644-674 mm
Nombre paniers : 2
Niveau bruit : 65 db
Poids net : 43 kg
Nombre maximal de paniers p/h : 30
Durée cycle de lavage : 2 min.
Pompe de rinçage : oui
Double paroi : oui
Pompe de vidange incorporée : oui

G350B

Breedte : 410 mm
Diepte : 517 mm
Hoogte : 644-674 mm
Aantal mandjes : 2
Geluidsniveau : 65 db
Netto gewicht : 43 kg
Maximaal aantal mandjes p/u : 30
Duur van de wascyclus : 2 min.
Spoelpomp : ja
Dubbele panelen : ja
Inbegrepen aflooppomp : ja



CLASSEQ

G400B

Largeur : 450 mm
Profondeur : 517 mm
Hauteur : 760-790 mm
Nombre paniers : 3
Niveau bruit : 70 db
Poids net : 35 kg
Nombre maximal de paniers p/h : 20
Durée cycle de lavage : 3 min.
Pompe de vidange : en option

G400B

Breedte : 450 mm
Diepte : 517 mm
Hoogte : 760-790 mm
Aantal mandjes : 3
Geluidsniveau : 70 db
Netto gewicht : 35 kg
Maximaal aantal mandjes p/u : 20
Duur van de wascyclus : 3 min.
Aflooppomp : in optie



R802C000*P0000

Produit de lavage Glass Clean : Bidon de 10 L : 19 x 23 x 31 cm H.

Vaatwasmiddel Glass Clean : Bidon van 10 L : 19 x 23 x 31 cm H.

R802C000*P0001

Produit de rinçage Unirise : Bidon de 10 L : 19 x 23 x 31 cm H.

Spoelmiddel Unirise : Bidon van 10 L : 19 x 23 x 31 cm H.



Conditions de vente

GÉNÉRALITÉS :

1. Sauf convention contraire et écrite, nos prix s'entendent nets hors TVA, sans escompte, rabais ou déduction.
2. Les transactions négociées par nos agents ne deviennent valables et définitives qu'après avoir été acceptées et confirmées par nous.
3. Toutes réclamations sur factures ou ayant trait aux marchandises doivent, pour être valables, être introduites dans la huitaine et par écrit.
4. Toute marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture.
5. La S.A. ANTOINE se réserve également le droit de modifier, sans préavis préalable, les caractéristiques et les équipements des produits présentés.

PAIEMENTS :

6. Nos factures de dépannages et enlèvement marchandise sont payables au grand comptant sauf convention spéciale entre les 2 parties.
7. Les autres factures sont payables 30 jours fin de mois, date de facturation.
8. Par le seul fait de défaut de paiement à l'échéance et sans qu'il soit besoin de mise en demeure écrite, le montant de la facture restant dû, sera majoré de plein droit d'une indemnité forfaitaire de 10% en réparation du dommage causé par la faute de l'acheteur, avec un minimum de 25 € sans préjudice au droit éventuel du débiteur de solliciter des délais de grâce, dans les conditions prévues par l'article 1244 du Code Civil.
9. Un intérêt de 10% l'an est dû de plein droit à défaut de paiement à l'échéance indiquée, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire.

COMPÉTENCE :

10. Toute contestation éventuelle est de la compétence des Tribunaux de Bruxelles et le cas échéant la Justice de Paix du 2ième canton de Bruxelles.

PARTICIPATION DANS LES FRAIS ADMINISTRATIFS :

11. Pour la rédaction de factures de 12,50 € et moins, une somme de 2,50 € sera réclamée à titre de participation dans les frais administratifs. Tous nos produits sont garantis, suivant les conditions suivantes :

GARANTIE :

- I) Matériel plomberie :
(colonnes - robinets – matériel de comptoirs et de cave):
12 mois sur défaut d'origine usure anormale sauf utilisation de produit non-conforme. Après 6 mois, en cas de remplacement en clientèle, les frais de déplacement ne sont pas inclus dans « la garantie »
- II) Matériel frigorifique :
Garantie ; 2 ans : pièces - déplacement main d'œuvre – circuit de gaz - thermostat - ventilateur - condenseur - compresseur – autres défauts. 12 mois sur les joints de portes sauf mauvaise manipulation et manque d'entretien.

Le client exécutera pour son propre compte les travaux indiqués dans le manuel d'instructions fourni avec l'appareil. Par travaux, il faut entendre l'entretien de l'appareil de réfrigération en « bon père de famille ». Le client s'engage à n'apporter (ne faire apporter) aucune modification ni aucun complément à l'appareil sans autorisation écrite préalable de la S.A. ANTOINE.

NON COUVERTS PAR LA GARANTIE :

Défectuosité suite à un manque d'entretien
Défectuosité due à une utilisation inadaptée
Défectuosité suite à des facteurs extérieurs
Nettoyage du condenseur
Remplacement d'une lampe ou des joints des portes
Décharge bouchée par l'eau de condensation
Réglage du thermostat

La S.A. ANTOINE exclut sa responsabilité pour les dommages, la perte de chiffre d'affaires et les dommages subséquents liés à un fonctionnement inapproprié de l'appareil relevant de la présente garantie. Cette exclusion de responsabilité ne vaut toutefois pas pour des dommages qui seraient la conséquence directe d'une intention ou d'une faute grave de la S.A. ANTOINE.

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEENHEDEN :

1. Behoudens tegengestelde en geschreven overeenkomst zijn onze prijzen netto excl. BTW, zonder disconto, afslag of vermindering.
2. De verhandelingen bedongen door onze agenten worden dan slechts van kracht, als zij door ons aanvaard en bevestigd worden.
3. Alle klachten met betrekking op facturen of geleverde goederen, moeten om geldig te zijn, binnen de acht dagen schriftelijk ingediend worden.
4. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige afbetaling van de factuur.
5. De firma ANTOINE NV behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, de karakteristieken en materialen van de geïmporteerde producten aan te passen.

BETALING:

6. Onze facturen voor herstellingen en afhaling van materiaal zijn contant betaalbaar, behalve speciale overeenkomst van de 2 partijen.
7. De andere facturen zijn betaalbaar, 30 dagen na factuurdatum.
8. Bij niet-betaling op de vervaldag en zonder dat de ingebrekestelling, schriftelijk bevestigd wordt, zal het bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 25 € zonder het eventuele recht van de schuldenaar te ontnemen, om termijnen van uitstel te vragen, zoals voorzien bij artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Een interest van 10% 's jaar is van rechtswege verschuldigd bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag, zonder dat een aanmaning noodzakelijk is.

BEVOEGDHEID:

10. Eventuele betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de Brusselse Rechtbanken en in voorkomend geval het Vredegerecht van het 2de kanton van Brussel.

DEELNAME IN ADMINISTRATIEVE KOSTEN :

11. Voor het opstellen van facturen, ten bedrage van 12,50 € en minder, zal een bedrag van 2,50 € aangerekend worden ten titel van deelname in de administratieve kosten.

GARANTIE:

- I) Materiaal loodgieter :
(zuilen – kranen – toog- en keldermateriaal) :
12 maanden op gebreken van abnormale slijtage, uitgezonderd gebruik van niet conforme producten. Na 6 maanden, zijn de verplaatsingskosten niet inbegrepen in de garantie. (indien vervanging bij de klant zelf.)
- II) Koeltechnisch materiaal :
Garantie 2 jaar : stukken – verplaatsingskosten – gascircuit - thermostaat – ventilator – condensor – compressor – andere gebreken of defecten. 12 maanden op deurdichtingen uitgezonderd slechte handeling en gebrek aan onderhoud.

De klant zal de werkzaamheden beschreven in de gebruiksaanwijzing van het apparaat op eigen rekening uitvoeren. Met werkzaamheden, wordt in dit context bedoeld het onderhoud van koelinstallatie als "goede vader". De klant verbindt zich ertoe geen enkele aanpassing aan het toestel te maken, noch toevoegingen uit te voeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma ANTOINE N.V.

VALLEN NIET ONDER GARANTIE :

Defect te wijten aan een gebrekkig onderhoud.
Defect te wijten aan een slecht gebruik.
Defect te wijten aan externe factoren.
Reiniging van de condensor.
Vervanging van een lamp of van de deurdichtingen
Verstopte afloop van condensatiewater.
Regelen van de thermostaat.

De N.V. ANTOINE wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade en verlies in zakencijfer ten gevolge van ondeugdelijk gebruik van het apparaat dat onder garantie valt. Deze afwijzing geldt echter niet voor schade die het directe gevolg is van een grove fout of door opzet van de NV ANTOINE.



SIÈGE CENTRAL/HOOFDZETEL

BRUXELLES /BRUSSEL

Rue de la Bienvenue, 7-9 • 1070 Bruxelles
Verwelkomingsstraat 7-9 • 1070 Brussel

Antoine: Tél +32 (2) 523 94 30 • Fax +32 (2) 520 06 18
info@antoinebelgium.be • www.antoine-belgium.com



BELGIQUE/BELGIË

BRUXELLES/BRUSSEL

Rue de la Bienvenue, 7-9
1070 Bruxelles
Verwelkomingsstraat 7-9
1070 Brussel
Tél +32 (2) 523 94 30
Fax Antoine +32 (2) 520 06 18
info@antoinebelgium.be
www.antoine-belgium.com
www.vvb.be

LIEGE

Rue de l'Estampage, 14
4340 Awans
Tél.: 04-247 23 27
Fax: 04/246 05 40

GENT

Brugse Vaart, 52-53
9030 Mariakerke
Tel.: 09-227 94 84
Fax: 09-227 77 13



LUXEMBOURG/LUXEMBURG

ATS

Rue Steinfort 2A
L-8476 Eischen
Tél.: +352 26 81 12 67
Fax +352 26 81 14 47

LUXEMBOURG ATS

BELGIUM Antoine/VVB

FRANCE

ITALY

CZECH REPUBLIC

FINLAND

POLAND

ISRAEL

INDIA

SHANGHAI CHINA

SOUTH KOREA

AUSTRALIA & NEW ZEALAND

CANADA & USA

PERU & CHILE

BRAZIL

